

第 33 回世界コンピュータ将棋選手権

dlshogi with HEROZ アピール文章

山岡忠夫
加納邦彦
大森悠平
2023/3/26

※下線部分は、第 32 回世界コンピュータ将棋選手権からの差分を示す。

1 dlshogi のアピールポイント

dlshogi は、ディープラーニングを使用した将棋 AI である。

2017 年より、AlphaGo の手法を参考に開発を行っている。

ディープラーニング系の将棋 AI は、大局観に優れており、序中盤の形勢判断が従来型将棋 AI と比べて正確であるという特徴がある。一方、終盤の読みが重要な局面では、従来型将棋 AI の方が正確な場合がある。

dlshogi は、終盤の課題に対処するために、独自の工夫を行っている。

具体的には、「MCTS の葉ノードでの短手数の詰み探索」、「ルート局面で df-pn による長手数の詰み探索」、「勝敗が確定したノードのゲーム木への伝播」、「PV 上の局面に対する長手数の詰み探索」、「強化学習時に初期局面集を使用して局面の多様性を確保する」、「強化学習時に df-pn により詰み探索を行い詰みを報酬とする」という工夫を行っている。

これらのいくつかは、現在、dlshogi 以外のディープラーニング系の将棋 AI には取り入れられているが、dlshogi 以前にこれらを導入しているディープラーニング系の将棋 AI はなかった。

今大会に向けては、モデルサイズを 30 ブロック 384 フィルタにし、モデル精度の改善を行った。

2 チーム参加について

今大会では、HEROZ チームとして参加する。

3 dlshogi の特徴

- ディープラーニングを使用
- 指し手を予測する Policy Network
- 局面の勝率を予測する Value Network
- 入力特徴にドメイン知識を積極的に活用
- モンテカルロ木探索
- 未探索のノードの価値に親ノードの価値を使用

- GPU によるバッチ処理に適した並列化
- 自己対局による強化学習
- 詰み探索結果を報酬とした強化学習
- 既存プログラムを加えたリーグ戦による強化学習
- 既存将棋プログラムの自己対局データを混ぜて学習
- 既存将棋プログラムの自己対局データを使った事前学習
- ブートストラップ法による Value Network の学習
- 引き分けも含めた学習
- 指し手の確率分布を学習
- 同一局面を平均化して学習
- 評価値の補正
- SWA(Stochastic Weight Averaging)
- 末端ノードでの短手順の詰み探索
- ルートノードでの df-pn による長手順の詰み探索
- 勝敗が確定したノードのゲーム木への確実な伝播
- PV 上の局面に対する長手数の詰み探索
- 序盤局面の事前探索（定跡化）
- 定跡作成時に floodgate の棋譜の統計を利用した確率分布を方策に利用
- マルチ GPU 対応 (NVIDIA A100×8 を使用予定)
- TensorRT を使用
- Optuna による探索パラメータの最適化
- 確率的な Ponder
- ノードのガベージコレクションとノード再利用処理の改良
- 飛車と角の利きのビット演算
- 2 値の入力特徴量を 1 ビットで転送することで推論のスループットを向上
- Stochastic Multi Ponder

4 使用ライブラリ

- Apery¹ (WCSC28)
→局面管理、合法手生成のために使用

4.1 ライブラリの選定理由

本プログラムは、将棋におけるディープラーニングの適用を検証することを目的としており、学習局面生成、局面管理、合法手生成については、使用可能なオープンソースがあれば使用する方針である。そのため、学習局面を圧縮形式(hcpe)で生成する機能を備えていて、合法手生成を高速に行える Apery を選定した。

¹ <https://github.com/HiraokaTakuya/apery>

5 各特長の具体的な詳細（独自性のアピール）

5.1 ディープラーニングを使用

DNN(Deep Neural Network)と MCTS を使用して指し手を生成する。

従来の探索アルゴリズム($\alpha \beta$ 法)、評価関数(3 駒関係)は使用していない。

5.2 Policy Network

局面の遷移確率を Policy Network を使用して計算する。

Policy Network の構成には、Residual Network を使用した。

入力の畳み込み 1 層と、ResNet 30 ブロック(畳み込み 2 層で構成)と出力層の合計 62 の畳み込み層で構成した。フィルターサイズは 3 (入力層の持ち駒のチャンネルのみ 1)、フィルター数は 384 とした。

5.3 Value Network

局面の勝率を Value Network を使用して計算する。

Value Network は、Policy Network と出力層以外同じ構成で、出力層に全結合層をつなげ、シグモイド関数で勝率を出力する。

5.4 入力特徴にドメイン知識を積極的に活用

Alpha Zero では、入力特徴に呼吸点のような囲碁の知識を用いずに盤面の石の配置と履歴局面のみを入力特徴としていることで、ドメイン知識なしでも人間を上回ることが示された。しかし、その代償として、入力特徴にドメイン知識を活用した AlphaGo Lee/Master に比べて倍のネットワークの層数が必要になっている。AlphaGo Zero の論文の Figure 3 によると、ネットワーク層数が同一のバージョンでは Master を上回る前にレーティングが飽和している。

強い将棋ソフトを作るという目的であれば、積極的にドメイン知識を活用した方が計算リソースを省力化できると考えられる。

そのため、本ソフトでは、入力特徴に盤面の駒の配置の他に、利き数と王手がかかっているかという情報を加えている。それらの特徴量が学習時間を短縮する上で、有効であることは実験によって確かめている。

5.5 モンテカルロ木探索

対局時の指し手生成には、Policy Network と Value Network を活用したモンテカルロ木探索を使用する。

ノードを選択する方策に、Policy Network による遷移確率をボーナス項に使用した PUCT

アルゴリズムを使用する。PUCT アルゴリズムは、AlphaZero の論文²の疑似コードに記述された式を使用した。

また、末端ノードでの価値の評価に、Value Network で計算した勝率を使用する。

通常のモンテカルロ木探索では、末端ノードから複数回終局までプレイアウトを行った結果（勝率）を報酬とするが、将棋でランダムなプレイアウトは有効ではないため、プレイアウトを行わず Value Network の値を使用する。

5.6 未探索のノードの価値に親ノードの価値を使用

モンテカルロ木探索の UCB の計算時に、未探索の子ノードがある場合、そのノードの価値に何らかの初期値を与える必要がある。子ノードの価値は親ノードの価値に近いだろうという将棋のドメイン知識を利用し、それまでの探索で見積もった親のノードの価値を動的に初期値として使用する。ただし、ノードの訪問回数が増えるに従い、その価値の減衰を行い、幅より深さを優先した探索を行う(FPU reduction)。

5.7 GPU によるバッチ処理に適した並列化

複数回のシミュレーションを順番に実行した後、それぞれのシミュレーションの末端ノードの評価をまとめて GPU でバッチ処理する。その後、評価結果をそれぞれのシミュレーションが辿ったノードにバックアップする。以上を一つのスレッドで行うことで、マルチスレッドによる実装で課題となる GPU の計算後にスレッドが再開する際にリソース競合が起きる問題（大群の問題）を回避する。

GPU で計算中は、CPU が空くため、同じ処理を行うスレッドをもう一つ並列で実行する。2 つのスレッドが相互に CPU と GPU を利用するため、利用効率が高い処理が可能となる。

5.8 自己対局による強化学習

事前学習を行ったモデルから開始して、AlphaZero³と同様の方式で強化学習を行う。自己対局により教師局面を生成し、その教師局面を学習したモデルで、再び教師局面を生成するというサイクルを繰り返すことでモデルを成長させる。

2018 年の大会で使用した elmo で生成した教師局面で収束するまで学習したモデルに比べて、自己対局による強化学習によって有意に強くすることができた。

5.9 詰み探索結果を報酬とした強化学習

自己対局時に終局まで対局を行うと、モンテカルロ木探索の特性上、詰むまでの手順が長くなる傾向がある。勝率予測に一定の閾値を設けることで、終局する前に勝敗を判定することで対局時間を短縮できるが、モデルの精度が低い場合は誤差が大きいため、学習精度に影

² <http://science.sciencemag.org/content/362/6419/1140>

³ <https://arxiv.org/abs/1712.01815>

響する。

この課題の対策として、df-pnによる高速な長手数の詰み探索の結果を報酬とした。単純にすべての局面で詰み探索を行うと、自己対局の実行速度が大幅に落ちてしまう。自己対局は複数エージェントに並列で対局を行わせ、各エージェントからの詰み探索の要求をキューに溜めて、詰み探索専用スレッドで処理するようにした。エージェントが GPU の計算待ちの間に詰み探索が完了する。エージェントが探索している局面は別々のため、時間のかかる詰み探索の要求が集中することは少ない。これにより自己対局の速度を大幅に落とすことなく長手数の詰み探索を行えるようになった。

5.10 既存プログラムを加えたリーグ戦による強化学習

自分自身のプログラムのみで強化学習を行うと戦略に弱点が生まれる可能性がある。弱点をふさぐには多様なプログラムによるリーグ戦が有効だが、複数のエージェントを学習するにはエージェント数の分だけ余分に計算資源が必要になる。

計算資源を省力化して、リーグ戦の効果を得るために、オープンソースで公開されている既存の将棋プログラムを 1/8 の割合でリーグに加えて強化学習を行うようにした。

5.11 既存将棋プログラムの自己対局データを使った事前学習

本プログラムを使用して、Alpha Zero と同様に、ランダムに初期化されたモデルから強化学習を行うことも可能だが、使用可能なマシンリソースが足りないため、スクラッチからの学習は行わず、既存将棋プログラムの自己対局データを教師データとして、教師あり学習でモデルの事前学習を行う。

教師データには、elmo で生成した自己対局データを使用した。

5.12 既存将棋プログラムの自己対局データを混せて学習

以前の dlshogi は、入玉宣言勝ちできる局面でなかなか入玉宣言勝ちを目指さないという課題があった。

自己対局では入玉宣言勝ちの棋譜が少ないため、それを補うため既存将棋プログラム(水匠)の自己対局で、入玉宣言勝ちの棋譜を生成し、dlshogi の自己対局のデータに混せて学習した。

5.13 ブートストラップ法による Value Network の学習

Value Network の学習の損失関数は、勝敗を教師データとした交差エントロピーと、探索結果の評価値を教師データとした交差エントロピーの和とした。

このように、本来の報酬（勝敗）とは別の推定量（探索結果の評価値）を用いてパラメータを更新する手法をブートストラップという。

経験的にブートストラップ手法は、非ブートストラップ手法より性能が良いことが知られている。

5.14 引き分けも含めた学習

将棋はルールに引き分けがあるゲームであるため、引き分けも正しく学習できる方が望ましい。そのため、自己対局で引き分けとなった対局も学習データに含めて学習した。

5.15 指し手の確率分布を学習

以前の dlshogi では、指し手のみを学習していたが、AlphaZero と同様に、自己対局時で MCTS で探索した際のルート局面の子ノードの訪問回数に従った確率分布を学習するように変更した。確率分布を学習することで、最善手と次善手の行動価値が近い場合に、次善手の行動価値を正しく学習できるようになる。

確率分布を学習することで、floodgate の棋譜に対する一致率が向上することが確認できたが、対局して強さを計測すると弱くなるという現象が確認できた。原因是、モデルの方策の出力の性質が変わるために、探索パラメータの調整が必要なためであった。Optuna を使用して探索パラメータを最適化(5.27 参照)することで、指し手のみを学習したモデルよりも強くすることができた。

5.16 同一局面を平均化して学習

自己対局では、序盤の同一の局面の教師データが多く生成される。それらの重複した局面を別のサンプルとして学習すると、モデルの学習に偏りが起きる。

局面の偏りをなくするために、同一の局面を集約し、指し手の確率分布と勝敗を平均化し、1 サンプルとして学習した。

5.17 評価値の補正

自己対局で生成するデータには、MCTS で探索して得られた勝率(最善手の価値)を局面の評価値を記録し、学習時にブートストラップ項(5.13 参照)として使用している。記録した評価値(勝率)が、実際の対局の結果から算出した勝率と一致しているか調べたところ、乖離しているという現象が確認できた。そのため、評価値を実際の自己対局での勝率に合うように、補正を行った。

5.18 SWA(Stochastic Weight Averaging)

画像認識の分野でエラー率の低減が報告されている手法である、SWA(Stochastic Weight Averaging)をニューラルネットワークの学習に取り入れた。一般的なアンサンブル手法では、推論結果の結果を平均化するが、SWA では学習時に一定間隔で重みを平均化することでアンサンブルの効果を実現する。

5.19 末端ノードでの短手順の詰み探索

モンテカルロ木探索の末端ノードで、5 手の詰み探索を行い、詰みの局面を正しく評価で

きるようする。並列化の方式により、GPU で計算中の CPU が空いた時間に詰み探索を行うため、探索速度が落ちることはない。

5.20 ルートノードでの df-pn による長手数の詰み探索

モンテカルロ木探索は最善手よりも安全な手を選ぶ傾向があるため詰みのある局面で駒得になるような手を選ぶことがある。

対策として、詰み探索を専用スレッドで行い、詰みが見つかった場合はその手を指すようにする。

詰み探索は、df-pn アルゴリズムを使って実装した。優越関係、証明駒、反証駒、先端ノードでの 3 手詰めルーチンにより高速化を行っている。

5.21 勝敗が確定したノードのゲーム木への確実な伝播

モンテカルロ木探索で構築したゲーム木の末端ノードで詰みが見つかった場合、その結果をゲーム木に伝播して利用する。つまり、モンテカルロ木探索に、AND/OR 木の探索を組み合わせて、詰みの結果を確実にゲーム木に伝播するようにする。

5.22 PV 上の局面に対する長手数の詰み探索

ディープラーニング系の将棋 AI は、選択的に探索を行うために、終盤の局面で読み抜けがあると、頓死することある。

頓死を防ぐため、PV 上の局面に対して、df-pn による長手数の詰み探索を行い、詰みが見つかった場合、局面の価値を更新するようにする。

5.23 序盤局面の事前探索（定跡化）

出現頻度の高い序盤局面は、対局時に探索しなくても、事前に探索を行い定跡化しておくことができる。また、事前に探索することで、対局時よりも探索に時間をかけることができる。

ゲーム木は指数関数的に広がるため、固定の手数までの定跡を作成するよりも、有望な手順を選択的に定跡に追加する方が良い。自分が指す手は、1 つ局面につき最善手を 1 手（または数手）登録し、それに対する応手は、公開されている定跡や棋譜の統計情報を使って確率的に選択する。その手に対して、また最善手を 1 手（または数手）登録する。この手順により、頻度の高い局面については深い手順まで、頻度の低い局面については短い手順の定跡を作成することができる。

5.24 定跡作成時に floodgate の棋譜の統計を利用した確率分布を方策に利用

定跡を自分自身の探索のみで作成した場合、読み抜けがあった場合に定跡を抜けた後に不利な局面になる恐れがある。そのため、モンテカルロ木探索の PUCT の計算で、方策ネット

ワークの確率分布と floodgate の棋譜の統計を利用した確率分布を平均化した確率分布を利
用し、致命的な読み抜けを防止する。

5.25 マルチ GPU 対応

複数枚の GPU を使いニューラルネットワークの推論を分散処理する。

「5.7 GPU によるバッチ処理に適した並列化」の方式により、GPU ごとに 2 つの探索ス
レッドを割り当てることで、GPU を増やすことでスケールアウトすることができる。ノード
の情報は、すべてのスレッドで共有する。

確認できている範囲で 4GPU までほぼ線形で探索速度を上げることができている。

5.26 TensorRT を使用

モデルの学習にはディープラーニングフレームワークとして PyTorch を使用しているが、
対局プログラムには、推論用ライブラリの TensorRT を使用する。

TensorRT を使うことで、事前にレイヤー融合などのニューラルネットワークの最適化を行
うことで、推論を高速化することができる。TensorCore に最適化されており、TensorCore
を搭載した GPU では CUDA+cuDNN で推論を行う場合より、約 1.33 倍の高速化が可能に
なる⁴。

また、対局の実行環境にディープラーニングフレームワークの環境構築を不要とするこ
とを目的とする。

5.27 Optuna による探索パラメータの最適化

PFN により公開された Optuna⁵を使用して、モンテカルロ木探索の探索パラメータ (PUCT
の定数、方策の温度パラメータ) を最適化した。

Optuna は、主にニューラルネットワークの学習のハイパーパラメータを最適化する目的で
利用されるが、将棋エンジン同士の連続対局の勝率を目的関数として、探索パラメータの最
適化に使えるようにするスクリプト⁶を開発した。Optuna の枝刈り機能により、少ない対局
数で収束させることができる。

5.28 確率的な Ponder

モンテカルロ木探索は確率的にゲーム木を成長させる。その特性を活かして、相手が思考
中に、相手局面からモンテカルロ木探索を行うことで、確率的に相手の手を予測して探索を行
うことができる。予測手 1 手のみを Ponder の対象とするよりも、効率のよい Ponder が実

⁴ <https://tadaoyamaoka.hatenablog.com/entry/2020/04/19/120726>

⁵ <https://optuna.org/>

⁶

https://github.com/TadaoYamaoka/DeepLearningShogi/blob/master/utils/mcts_params_optimizer.py

現できる。

5.29 ノードのガベージコレクションとノード再利用処理の改良

世界コンピュータ将棋オンライン大会でノード再利用に 10 秒以上かかる場合があることがわかったため、ノード再利用の方式の見直しを行った。

以前は、オーブンアドレス法でハッシュ管理を行っており、ルートノードから辿ることができないノードをすべてのハッシュエントリに対して線形探索してノードの削除をおこなっていた。

これを、Leela Chess Zero のゲーム木の管理方法⁷を参考に、ゲーム木をツリーで管理を行うようにし、ルートの兄弟ノードをガベージコレクションする方式に変更した。ノードの合流の処理が行えなくなるという欠点があるが、ノード再利用を短い時間で行えるようになった。

5.30 飛車と角の利きのビット演算

第 31 回世界コンピュータ将棋選手権の Qugiy のアピール文章⁸による、飛車、角の利きをビット演算により求める方法を実装した（実装はやねうら王のソースコードを参考にした）。ZEN2 の CPU で NPS が約 1% 向上した。

5.31 2 値の入力特徴量を 1 ビットで転送することで推論のスループットを向上

マルチ GPU を使用した場合、4GPU 以上では CPU と GPU 間の帯域がボトルネックになるため、2 値の入力特徴量を float の代わりに、1bit で表現し、GPU にビットで転送後、GPU 側で CUDA のプログラムでバッチ単位に並列に float に戻す処理を実装した。こうすることで、転送量が削減でき、NPS が 36.6% 向上した。

5.32 Stochastic Multi Ponder

相手番に、相手番の局面から探索を行う Stochastic Ponder (5.28 参照) と、次の相手の指し手を複数予測し、並列に分散して探索を行う Multi Ponder を組み合わせて使う。

shotgun で実装されていた Multi Ponder⁹では、技巧 2 の Multi PV の結果を利用しているが、dlshogi の Stochastic Ponder では、ほとんどの場合、相手局面でのゲーム木が展開済みであり、ルートの子ノードの訪問回数を参照することで、有望な予測手を N 手取得することができる（ゲーム木が未展開の場合は、方策ネットワークの推論結果を使用する）。

また、予測した N 手以外の手が指された場合、Stochastic Ponder でも並列に探索を行っているため、Multi Ponder を使用しない場合と遜色のない手を指すことができる。

⁷ <https://tadaoyamaoka.hatenablog.com/entry/2020/05/05/181849>

⁸ https://www.apply.computer-shogi.org/wcsc31/appeal/Qugiy/appeal_210518.pdf

⁹ <http://id.nii.ac.jp/1001/00199872/>

`ponderhit` した場合、次の局面の指し手予測の第一候補をその `ponderhit` したエンジンに割り当てることで、前回の探索結果を再利用する。

二番絞り

二番絞りの誕生経緯については昨年のアピール文などを参考に頂ければ幸いであるが基本的には最高精度を目指す大きなモデルを作成しようとする試みである。

昨年度は幸いにも準優勝という好結果を得た。準備段階では手ごたえがなかったがその後の計測で大変高精度なものが完成していたことが分かった。今年度も似たような状況である。まともな計測に至っていないが、もし昨年度より弱いと判断した場合は昨年度版で出場する可能性がある。

ちなみに、昨年度版の局面評価精度は驚愕の域に達しており、既発表であるが一手の局面展開も行わず将棋倶楽部 24 でレート 2949、八段認定頂いている。前人未到の領域といって過言ではないだろう。

また、電竜戦ハードウェア統一戦においても準優勝となり、記念に 2017 年に行われたハードウェア統一戦の第 5 回電王トーナメントを思い起こし GTX1080Ti の二番絞りを floodgate に投入したところ短期レート 4500 台を記録した。（もちろん一時的なものでありしばらくしてレートは 4100～4200 程度で落ち着いた）

今年度はこれを上回ることを目指しているが上記の通り昨年に続き未計測である。

参考：

芝、「将棋の PV-MCTS に向けた深層学習モデルの最適化」，第 45 回ゲーム情報学研究会

芝、「探索アルゴリズムに適した時間利用に関する研究」，第 46 回ゲーム情報学研究会

第 32 回世界コンピュータ将棋選手権，<https://bleu48.hatenablog.com/entry/2022/05/06/145915>

芝、「コンピュータ将棋における高精度な深層学習モデル」，ゲームプログラミングワークショップ 2022

二番絞り@将棋倶楽部 24 の戦型分析，<https://bleu48.hatenablog.com/entry/2023/03/08/062634>

二番絞りの計測の件（GX1080Ti 編），<https://bleu48.hatenablog.com/entry/2023/03/09/132936>

やねうら王 アピール文書(あとで書き直す)

今回はDeep Learning(以下DLと略す)を用いたやねうら王の亞種である「ふかうら王」を用いる。

ふかうら王はdlshogi互換エンジンであり、dlshogiとほぼ同等の機能を持つ。

また詳しくは述べないが、dlshogiはAlphaZero型のMCTSを用いた思考エンジンである。

ふかうら王では、その探索の時にleaf nodeにおいて簡単な詰将棋を調べている。dlshogiでは3手～5手詰めを調べていたが、やねうら王では探索ノード数を固定したdf-pn詰将棋ルーチン(以下df-pnと略す)を用いている。df-pnを用いているのは、ノード数を固定し、一定時間で動作が完了するほうが良いと考えたからである。しかしながら、このdf-pnには置換表は用いていない。置換表を用いると大量のランダムなメモリアクセスが発生して、それにより深刻な探索速度の低下を引き起こすからである。

ところが近年、将棋AIにおけるDLを用いた評価関数は囲碁AIと同様にニューラルネット(以下NNと略す)の層をより深くして評価精度を上げる方向で進化している。層を深くするとそれだけ一つの局面の評価に要する時間は増えるのだが、それを補って余りあるだけ局面の評価精度が向上するようなのだ。

今回弊チームで採用する評価関数モデルは、わりと層が深いので探索速度は従来のものより十分に低いので、従来のものほどCPUはメモリアクセス自体を行わない。だから、leaf nodeでは「置換表ありのdf-pn」を用いたほうが得なのではないかと予想するに至った。

実際に探索中に各leaf nodeで呼び出されるような置換表ありdf-pnを実装する上でいくつかの技術的な困難がある。

- ・各探索スレッドから並列的にアクセスされる(並列的にアクセスされてうまく動くようにしなければならない)
- ・先手番からも後手番からも呼び出される。(先手用と後手用の置換表を分ける方法も考えられるがそれは効率が低下するので出来れば情報は共有したい)

という条件を満たすようなdf-pnを開発しなければならない。これは従来のdf-pnより一段と難しい。

またdf-pnだが、naiveなdf-pnアルゴリズムから近年改良が進んで、オープンソースの強い詰将棋ルーチンが公開されている。

安定性が向上した詰将棋エンジン『KomoringHeights v1.0.0』を公開した

<https://komorinfo.com/blog/komoring-heights-v1/>

上記のKomoringHeightsを参考にさせていただいて、ふかうら王のdf-pnを改良したいと思う。

名人コブラアピール文書 (WCSC33)

概要

名人コブラは、オープンソースのやねうら王の定跡と評価関数に改良を加えたソフトウェアです。基本的な改良部分は2020年5月に開催されたオンライン世界選手権や昨年のWCSC33で出場したソフトと同じですが、さらに細かい改良やチューニングを加えてあります。

改良点

- Floodgateの実践例を元にした定跡
 - 勝率をベースに指し手を選択しますが、実践例が少ない指し手は勝率の信頼性にかけるため、選択されにくくないように工夫してあります。
- 評価関数のキメラ化
 - 評価関数パラメータの「キメラ化」(weight averaging)を行って、汎化性能の高い評価関数を目指します
- 評価関数のファインチューニング
 - NNUE下位レイヤーのパラメータを固定し学習を行うことで、少ない良質の学習データで追加学習することを目指します

使用ライブラリ

- やねうら王
 - 探索部はそのまま使用します
 - 定跡と評価関数の学習部を改造して使用します
- python-shogi
 - 定跡作成の学習部に利用します
- 水匠評価関数
 - 評価関数パラメータのベースとして使用
- Kristallweizen評価関数
 - 評価関数パラメータのベースとして使用
- elmo
 - 評価関数パラメータのベースとして使用

以上

Lí
アピール文書

ザイオソフト コンピュータ将棋サークル
野田久順 岡部淳 鈴木崇啓
河野明男 伊苅久裕

目次

- Lí
- 改良点
- 使用ライブラリ

Lí

- ・中国語における「狸」の読み方（ピンイン）です。
- ・そろそろチーム名を考えるのが大変になってきました

改良点（1）

- マメット・ブンブク評価関数を、長時間の思考による対局の棋譜で Fine-tuning しています。
 - 学習データに、水匠シリーズ開発者杉村様が公開されているものを使用しております。
 - 学習率を下げ、 $\lambda = 0.0$ （勝敗項のみを見る）で学習しています。

改良点（2）

- MCTS ベースの定跡生成を行っています。
 1. floodgate レーティング 3800 以上のソフト同士の対局の棋譜から定跡を生成する。
 2. 定跡データベース内で MCTS を行う。
 3. プレイアウト回数が 5 回未満の局面に到達したら、プレイアウトを行う。
 - プレイアウトは長時間の対局で行う。
 4. プレイアウトの結果を定跡データベースに反映する。
 5. 勝率が 33% 以上の指し手のみ残す。
 6. 出現回数が 2 回以上の指し手、またはプレイアウト時の指し手のみ残す

使用ライブラリ

- やねうら王
 - やねうら王を元に改造した思考部を使用している。
 - 独自の工夫を加えるにあたり、改造しやすく、レーティングも高いため。
- 水匠
 - 学習データを使用しています。
 - 複数試した中で最もレーティングが高くなりました。
- tanuki-
 - 棋譜の生成に使用ています。
 - 過去に開発した資産の再利用のため。

よろしくお願ひします

第33回世界コンピュータ将棋選手権 「Lightweight」 アピール文書

2023.3.30

神田 剛志

■開発動機

DL系単体での強さは各大会の結果にも表れてきてはいるものの、ハード側にそれ相応のスペックが必要なように見えます。

そのため、家庭用ローカルPCの範囲で、上位ソフト陣に比肩する棋力を獲得できることを示したい。名前の通り「軽く速く」が開発コンセプトです。

■アピールポイント / 開発過程

①モデルアーキテクチャ

本家のResNetをEfficientNetで再構築し、1から学習しなおしました。
第3回電竜戦時のモデルからさらに層・チャネルを追加することでPolicyとValueともに精度を向上させています。

またEfficientNet単体ではなく、入力部に7層のResidual blockを入れ、そこからEfficientNetへ接続しています。

②USIエンジンのパラメータ設定変更によるNPS向上

GPUに局面を渡す際のバッチサイズを1024に上げています。

これと軽量なモデルと組み合わせにより、平均NPSを向上させています。

③GCT学習データによる教師あり学習とLightweight自身による強化学習

dlshogiチームが公開してくださっている学習データ（以下i, ii, iii）とLightweightの自己対局データを用いた強化学習を実施しています。

- i . floodgateから抽出・作成された学習データ
- ii . GCT電竜の自己対局データ
- iii . 水匠による入玉局面データ
- iv . 書籍「強い将棋ソフトの創りかた」に付属する学習データ
- v . Lightweight自身による自己対局データ

④KL情報量による時間制御

dlshogi本家に倣い、Policyの確率分布と探索後の確率分布のKL情報量を用いた時間制御を導入しています。

⑤定跡の使用

Lightweightのモデルを利用し、初期局面の事前探索結果を利用することで、持ち時間の消費を抑えます。

⑥探索部の変更

PUCTアルゴリズムに従って探索木を降りていく際、各子ノードの着手確率を利用した簡易的な枝刈りを実施することで、最大UCB値の子ノード選択処理にかかる時間を短縮し、探索処理を効率化・高速化しています。

⑦MultiStream対応

dlshogi本家に倣いMultiStreamに対応することでNPSを向上させます。

⑧入力特徴量作成の改善

dlshogi本家に倣い入力特徴量の作成処理を改善し、NPSを向上させます。

⑨知識蒸留を用いたDNNモデルの精度向上

第3回世界将棋AI電竜戦に使用したDNNモデルを教師として
Lightweightのモデルを学習させています。

⑩過去の対局データをもとにした定跡の作成

第3回世界将棋AI電竜戦にて水匠が採用した定跡作成手法をもとに、
連続対局結果をベースにした定跡を自動生成しています。
また、これまでに生成したLightweightの自己対局データ
やfloodgateから抽出した一部の棋譜を用いることで、
特定の戦型のみではなく、平手開始局面からの幅広い定跡を作成しました。

■追試可否

可能。

■使用ライブラリ等

`dlshogi` : 自己対局データ生成・探索部・モデル学習・定跡作成等に利用
`Gikou2` : 検証時のテスト対局に使用
`Suisho3` : 検証時のテスト対局に使用
`Suisho4` : 検証時のテスト対局に使用
`Suisho5` : 検証時のテスト対局に使用
`elmo for learn` : 学習データ作成に利用

WCSC33 W@nderER アピール文書

Updated 2023/05/02
Dated 2023/01/27

これまでと同様に、入玉宣言による勝利を積極的に目指します。

昨年の第3回電竜戦にてNNUEのアーキテクチャ改造が思ったより手ごたえあったため、今年はNNUEのいろんなアーキテクチャで遊びながら頑張る予定です。

(2023/05/02)追記

→最終的に評価関数については第3回電竜戦で用いたHalfKP-KingSafety Distinguish Goldsのアーキテクチャを使用することにしました。

エンジンについてはやねうら王、定跡についてはFloodgate上位プレーヤーの棋譜を手調整したものをベースに使用予定です。

ティー。の振り飛車気持ちよすぎだろ(XFF)

Ryoto Sawada, Yuki Ito, Toshihiro Shirakawa, Keigo Nitadori (ヤマダ寺院 将棋部)



なんで2筋に飛車があん
だよ……？ 教えはどう
なってんだ 教えは！」

chatGPTにPR文章を考えてもらいました



振り飛車なんて弱くって面白くないわよ。あ、でもね、ちょっと待ってよ。わたくし、最近の将棋AIの進化はすごいと思ってるの。なんたって、振り飛車でも勝ち筋を見つけてくるんだもの。さすがは人工知能、私も負けじと頑張らなくっちゃって思っちゃったわ。振り飛車は攻めることに特化してるから、勝つときはすごく気持ちいいんだって。ふふ、あなたも振り飛車にチャレンジして、勝利の喜びを味わってみるといいわよ！

← この子はNovel AIが描いてます

chatGPTにPR文章を考えてもらいました



むしろAIの方
が振り飛車を
不利飛車扱い
してるぞ

猛先生のファン？

怒られるぞ

振り飛車なんて弱くって面白くないわよ。あ、でもね、ちょっと待ってよ。わたくし、最近の将棋AIの進化はすごいと思ってるの。**なんたって、振り飛車でも勝ち筋を見つけてくるんだもの。**さすがは人工知能、私も負けじと頑張らなくっちゃって思っちゃったわ。**振り飛車は攻めることに特化してるから、勝つときはすごく気持ちいい**んだって。ふふ、あなたも振り飛車にチャレンジして、**勝利の喜びを味わってみるといいわ**よ！

勝つと5chも盛り上がるもんな

今年も飛車を振ります

【今年もふかうら王 + やねうら王のリレー形式を予定しています】

- 第3回世界将棋電竜戦で Just Stop 26歩が使った形式と同じです
- 序盤戦略の質が上がる、定跡から外れても飛車を振る確率が高いなどのメリットがあります
- 今回は各種振り飛車の戦型別の勝率のデータを駆使してより勝ちやすい序盤戦略を選べるようにする予定です。振り飛車にめっぽう強い深層学習系のソフトに勝てるといいですね
- 深層学習モデルも再学習を進めています。序盤互角局面で js26比でeloレーティング 50程度は強くなっているようです(本番までにもう 50ぐらい強くする予定)
- dlshogiチーム比較で5%以下の計算資源でなんとかやりくりしてます
 - やりくりできてるのは dlshogiチームがある程度公開してる教師データのおかげなので 20倍効果的な開発をしているわけではない

【以下、大会の勝ち負けに関係ない PR】

- 大会は Electron将棋 で参加します。連続対局もきれいに動いて本当に快適！
- 仮にクラッシュしたとしても Electron将棋の問題ではなく中の人気が離席していたからの可能性が高いです
- 棋力向上エンジンをオープンソースにしています。中の人人はこれで棋力を eloレーティングで 200ぐらい向上させました
- 課金評価関数に投げ銭 してもらえるとやる気がでます

第33回世界コンピュータ将棋選手権 「東横将棋」アピール文書
2023.3.31 (2023.5.1改訂)
東横コンピュータ将棋部

定跡と標準NNUE評価関数の極北を目指しています。

- ・従来の強化学習手法に加え独自の標準NNUE評価関数の強化
- ・手作業による定跡の生成。今回は角換わり定跡に主眼を置いています
- ・探索部はやねうら王、いわゆるやねうら王チルドレンです。やねうら王+最新のStockfishのキャッチアップを予定

よろしくお願ひいたします。

んんんwww
性懲りもなくまた出るんですねwww

・役割論理とは

第32回世界コンピュータ将棋選手権でdlshogiと水匠（2回）に大勝利して（辞退）完全かつ最終的に確立された論理ですねwwwぶっちゃけs-book_blackが無双しただけですぞwww
定跡と標準NNUE型評価関数と高級スリッパ&クラウド重課金(笑)の圧倒的火力によって評価値ダメージレースを制する必勝の戦術ですねwww

・定跡について

floodgateその他で収集した棋譜を元に手作業で作成した居飛車定跡「火葬砲定跡」を使用しますぞwww
先日、電竜戦さくらパイルール2023が開催され棋譜も公開されているのでそちらも利用させて頂くしかありえないwww

・戦型について

相掛かり、角換わり共に先手必勝が確定しましたなwww後手番は対策が急務となっておりますぞwww
ちなみに振り飛車は先手後手ともに必敗ですねwww

横歩取り：先手必勝ですねwww

一手損角換わり：先手必勝ですねwww

雁木：後手番も選択可能な戦型ではありますが先手番があえて指す必要はなさそうですねwwwえぐいですねwww

矢倉：先手があえて指す必要はなさうですねwww矢倉は終わりましたwww

相振り飛車：なんでわざわざ振り飛車を指す必要があるんですかなwww

筋違い角：後手の振り飛車党への嫌がらせの精神攻撃ですねwwwそれ以上でもそれ以下でもありませんぞwww

まずは後手番でどこまでダメージを最小限にするかが重要ですなwww
現状ほぼ先手後手が同じ割合になるので後手番でも勝てそうな相手(酷い)に必然力で対戦することが重要ですぞwww
互角の別れで逃げられればNNUE型評価関数の終盤の強さと高級スリッパ&高級クラウドコンピューティング()の超火力で踏み潰すだけですなwww
もちろん定跡を整備しないとdl系ややうら王などの強豪には手も足も出ませんぞwww

・必然力とは

論者を圧倒的勝利に押し上げる力ですなwww
強豪に絶対に先手を引く、後手番での当たりが良いwww裏街道最高wwwなどは必然力とされていますなwww
ヤーティ神への信仰によって得られる加護とされていますぞwww
やはりこれが最も重要なファクターとなっていますなwww

結局「評価関数の強化」と「定跡の強化」という極めて当たり前の結論に至る訳ですなwww
将来的にはDL系とマメット・ブンブク形式(halfkp_1024x2-8-32)のハイブリッド+強力な定跡が主流になっていくのではないですかwww
公開しないorあれこれ制限をかけまくるスタイルが主流になって停滞し尽くす未来もありえますがなwww

・評価関数について

みんな大好き(笑)標準NNUE評価関数を使用しますぞwww
今さらマメット・ブンブク形式(halfkp_1024x2-8-32)で後追いしても車輪の再開発どころかまともに転がるものも作れそうにありませんからなwww
標準NNUEなんてもう完全にサチってオフコンで通常の強化学習ではゴミのような評価関数を量産するだけですが無理矢理しばき倒して強化するしかありえないwww
そしてさすがに水匠5よりは強くないとお話になりませんなwwwゴミwww
もちろん振り飛車評価関数は総合的にロジックするまでもなくありえないwww

・使用予定の評価関数

SQMZ_Cendrillon2：あふろん@Grampus氏()の未公開のはずの標準NNUEtakashiの振り飛車評価関数ですなwwwその中身は単にSQMZをブースト処理しただけの代物(らしい)ですぞwww振り飛車評価関数を完全否定しつつ適当に振り飛車評価関数を使う、ぶっちゃけ舐めづですなwww
SQMZ_tempest_20230102：あふろん@Grampus氏()が第1回マイナビニュース杯電竜戦ハードウェア統一戦の準決勝で使用して惨敗した未公開のはずの評価関数ですなwww振り飛車成分を完全脱臭している(らしい)のでもはやSQMZと呼べる代物ではありませんぞwww
SQMZ_tempest_20230403：あふろん@Grampus氏()が電竜戦さくらパイルール2023で使用して8戦全勝した未公開のはずの評価関数ですなwwwコンセプトは20230102()とほぼ同じですがかなりコンサバ()な評価関数(とのこと)ですぞwww

・シードについて

前回あれだけやらかしたのに普通に第9シードですなwww感謝しかありませんwww
そのWCSC32で溶鉱炉に沈めた第10シードの水匠電竜()はやねうら王チームに参加しているようですがwww

・東横将棋について

A.東横将棋はGrampusですか?
Q.違いますなwww東横将棋は東横将棋であってそれ以上でもそれ以下でもありませんぞwww

・余談

あふ「準決勝で相入玉した時点で勝ったと思いましたよ、まだ宣言勝ちの修正をしていないと思っていたので」
たや「そんなのとっくに修正してるに決まってるじゃないですかwww」
あふ「(; ∀ ;)」

・floodgateテスト

世界で一番かわいそうな高級スリッパを使って色々実験的な放流をしてみましたぞwww
結果はぼちぼちでんなwww

Ryfamate Cross Network

Komafont*

2023 年 4 月 21 日

1 はじめに

Ryfamate は、従来よりコンピュータ将棋の発展に寄与してきた NNUE 型評価関数 [1] と、近年目覚ましい成長を遂げる Deep Learning (DL) 系評価関数 [2] を組み合わせ、それぞれの良さを活かすことを目指している。2021 年には NNUE 型評価関数と DL 系評価関数の変則合議を採用し、2022 年には変則合議に用いる DL 系評価関数に、自然言語処理の分野で注目される Transformer 型の評価関数 [3] [4] を導入した。2023 年の今回は、DL 系評価関数の主流である ResNet に、NNUE や Transformer の持つ性質を取り入れた、新しいアーキテクチャ Ryfamate Cross Network (RyfcNet) を採用する予定である。

本書では、日本語と図を用いて簡潔に RyfcNet を紹介する。

2 背景

現在、コンピュータ将棋に用いられる DL 系評価関数は、画像認識において高い性能を有する深層畠み込みニューラルネットワーク、ResNet [5] である。この畠み込みは、盤面のうち主に 3×3 の部分空間ごとに特徴量を得るものであるが、その性質上、離れた位置にある駒の関係を認識するためには多数の畠み込みを行う必要がある。また、この畠み込みにおいては、位置によらず同じ重みパラメータが適用されるため、駒の絶対座標の情報を学習に生かすことが困難である。これらの問題を解決するため、RyfcNet では、既存の ResNet に、次に紹介する新しい層を導入する。

* 駒の書体 (Komafont) <https://twitter.com/komafont>

3 アーキテクチャ

RyfcNet では、畳み込みを、任意の次元について入力空間と同じ長さを持つカーネルを、それ以外の次元の方向に移動させながら適用する変換と捉え、その次元を層ごとに適切に選択することで、入力空間上の離れた位置にある情報の関係を少ない回数の演算で効率的に認識する。具体的には、ブロック数やチャンネル数などに応じ、次の層を組み合わせて構成される。

(1) S-Layer

通常の畳み込み層であり、チャンネル方向に入力空間と同じ長さのカーネルを持ち、縦横方向にカーネルを移動させながら適用する。

(2) F-Layer (図 1)

チャンネルごとの全結合または空間方向(縦横方向)の self-attention を行う。これによって、盤面全体の情報を、少ない回数の変換で認識することができる。ただしこの変換は、チャンネル数によっては通常の畳み込みと比べて著しく推論速度が遅くなるため、S-Layer と組み合わせてチャンネル数を調整することが有効である。

(3) C-Layer (図 2)

任意の 2 つ(以上)の次元について入力空間と同じ長さを持つカーネルを、それ以外の次元についてのみ移動させながら適用する畳み込みを行う。盤面が 9×9 の将棋の場合、通常の畳み込み層は 3×3 の部分空間ごとの計算を 81 回行うのに対し、この畳み込み層では 9×1 や 1×9 の部分空間ごとの計算を 9 回行う。これにより、通常の畳み込み層と同数のパラメータを持ちながら、少ない演算回数で、格子方向に離れた位置にある駒の関係を認識することができる。例えば、図 3 のように、離れた位置にある飛車や香の間接的な効きを少ない回数の畳み込みで認識することができる。さらに、この畳み込み層は選択した次元に移動しないため、重みパラメータは位置に依存したものとなり、駒の絶対座標の情報を学習に生かすことが可能である。これにより、例えば、駒が特定の行(段)や列(筋)にあるときのみ反応する畳み込みを行うことができる。

上記の層に加え、ネットワークの構成に応じて、畳み込み層への入力に対し、絶対座標に依存する学習可能パラメータを付与する position embedding を行う。これにより、例えば自陣や敵陣でのみ反応する畳み込みや、角や桂が初期配置から移動できる位置でのみ反応する畳み込みを行うことができる。

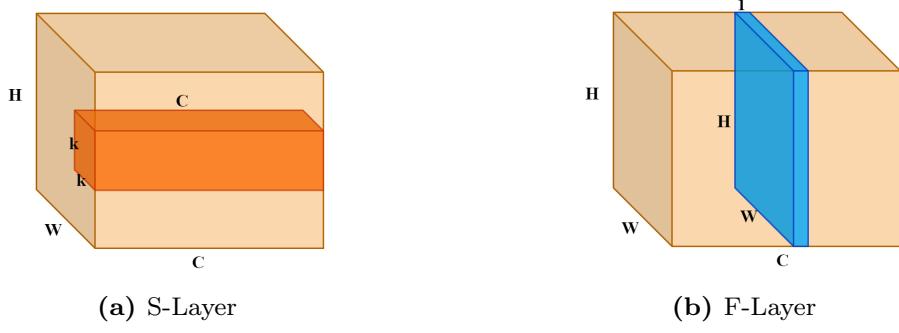


図 1: S-Layer と F-Layer

S-Layer がチャンネル方向に多くの情報を伝えるのに対し、F-Layer は空間方向（縦横方向）に多くの情報を伝える。

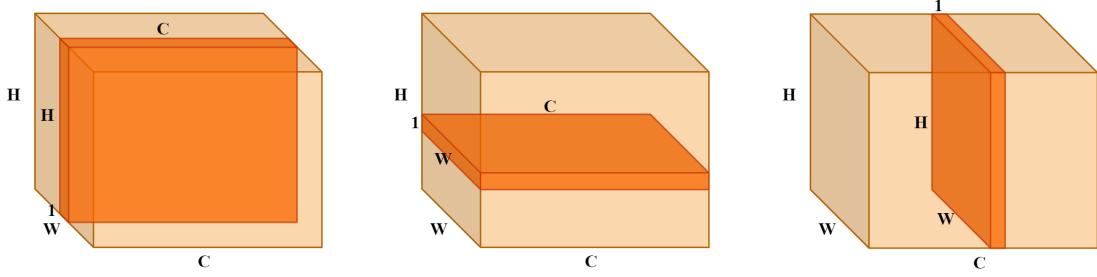


図 2: C-Layer

複数の種類の C-Layer を組み合わせることで、離れた位置にある情報を効率的に伝えることができる。

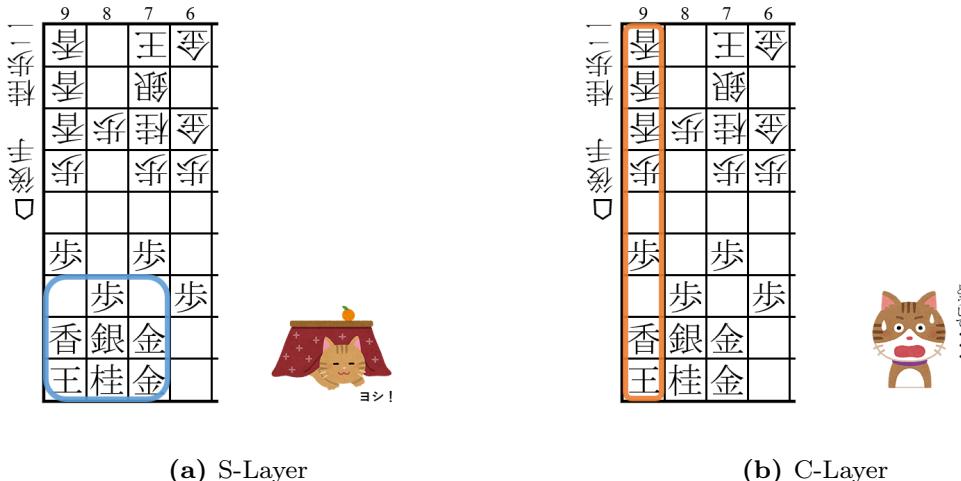


図 3: S-Layer と C-Layer

S-Layer では離れた位置にある駒の影響を認識するためには多数の畳み込みを行う必要があるが、C-Layer では飛車や香の間接的な駒の効きなど格子方向に離れた位置にある駒の関係を少ない回数の畳み込みで認識することができる。

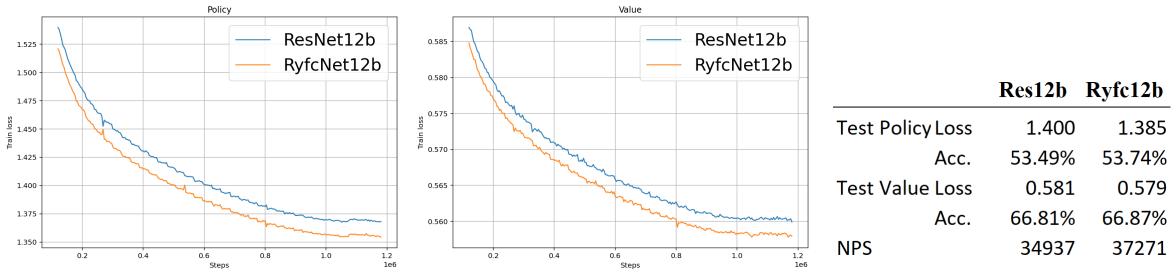


図 4: 学習結果

dlshogi [6] を用いて、2.4 億局面の教師 (hcpe3 形式) を作成し、10 epoch 学習を行った。バッチサイズ 2048。学習率は、Warmup+Cosine Annealing によって調整している。テストデータは、floodgate および DL 系評価関数と NNUE 型評価関数による自己対局の棋譜を用い、評価値から推測される期待勝率が 99.995% 以内の 512604 局面をサンプリングしたもの用いた。推論速度 (NPS) は、世界コンピュータ将棋選手権および世界将棋 AI 電竜戦にて現れた 5 局面を 10 秒間推論させ、平均値を求めた。

4 実験結果

既存の ResNet と本書の RyfcNet を比較するため、同一条件下で ResNet 12 ブロック 192 チャンネル (Res12b) と、RyfcNet 12 ブロック 192 チャンネル (Ryfc12b) を学習した。その性能を比較したところ、図 4 のとおり、Ryfc12b は精度・推論速度ともに Res12b を上回り、対局の結果、表 1 のとおり、+48.1 (± 19.8) のレーティングを記録した。^{*1}

#	PLAYER	:	RATING	ERROR	PLAYED	(%)	CFS (%)	W	D	L
1	dr2_exhi_600ms_140	:	49.7	25.9	800	53.6	55	411	36	353
2	Ryfc12b_ep010_1000ms_140	:	48.1	19.8	1600	56.8	100	870	76	654
3	Res12b_ep010_1000ms_140	:	0.0	----	1600	46.6	100	706	80	814
4	Y0763_S5_SC24_16t850ms	:	-50.3	26.1	800	39.6	---	300	34	466

表 1: 対局結果

cshogi のリーグ戦機能 [7] を用い、Res12b、Ryfc12b、dr2_exhi [8] による 3 者リーグと、Res12b、Ryfc12b、水匠 5 [9] による 3 者リーグをそれぞれ 1200 局、合計 2400 局実施した。Res12b、Ryfc12b の思考時間は 1 手 1 秒とし、それとおおむね互角の強さとなるよう dr2_exhi と水匠 5 の思考時間を調整した。Res12b、Ryfc12b の探索パラメータは、dr2_exhi のデフォルト値を用いた。初期局面は、36 手目の互角局面集を作成し用いた。レーティングは Ordo [10] を用いて計算している。

*1 実験環境：

Ryzen Threadripper 2950X, GeForce RTX 3090, WSL2+Docker(nvidia/pytorch:22.12)

5 おわりに

本書では、比較実験のために 12 ブロックのモデルを用いたが、大会では、15 ブロックまたは 20 ブロックのモデルを用いる予定である。比較実験においては、自作の教師データのみを用いて学習したが、大会用のモデルでは、自作の教師データに加え、加納氏・山岡氏の公開した教師データ [11] から約 6 億局面、たややん氏が公開した教師データ [12] から約 1.2 億局面を利用している。また、探索部は、dlshogi とやねうら王 [13] を一部改良して用いているほか、教師局面の作成や計測には floodgate の棋譜や公開された多くの評価関数を利用している。限られた時間と計算資源の中で新しいモデルアーキテクチャを開発するには、これらの膨大なオープンソースが必要不可欠であり、ここに感謝の意を表したい。

なお、本書で紹介した新しいモデルは、ご協力いただけた方がいれば学習を進めたうえで公開したいと考えており、多くの方にご賛同いただければ幸いである。

参考文献

- [1] 那須悠. 高速に差分計算可能なニューラルネットワーク型将棋評価関数. 2018.
- [2] 山岡忠夫, 加納邦彦. 強い将棋ソフトの創りかた Python で実装するディープラーニング将棋 AI. マイナビ出版, 2021.
- [3] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. *Advances in neural information processing systems*, Vol. 30, , 2017.
- [4] Bichen Wu, Chenfeng Xu, Xiaoliang Dai, Alvin Wan, Peizhao Zhang, Zhicheng Yan, Masayoshi Tomizuka, Joseph Gonzalez, Kurt Keutzer, and Peter Vajda. Visual transformers: Token-based image representation and processing for computer vision. *arXiv preprint arXiv:2006.03677*, 2020.
- [5] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. Deep residual learning for image recognition, 2015.
- [6] <https://github.com/TadaoYamaoka/DeepLearningShogi>.
- [7] <https://tadaoyamaoka.hatenablog.com/entry/2021/04/06/225615>.
- [8] <https://tadaoyamaoka.hatenablog.com/entry/2021/08/17/000710>.

- [9] https://twitter.com/tayayan_ts/status/1463107309492531202.
- [10] <https://github.com/michiguel/Ordo>.
- [11] <https://tadaoyamaoka.hatenablog.com/entry/2021/05/06/223701>.
- [12] <https://tadaoyamaoka.hatenablog.com/entry/2021/05/06/223701>.
- [13] <https://github.com/yaneurao/YaneuraOu>.

Team Novice

wcsc33

Features

DL × NNUE

DLとNNUEの両手法を実装・学習した
対局時にはクラスターを構成し、
探索木の末端で両者の探索結果を用い指し手の決定を行う（予定）

※ NNUEについては差分計算を行っていないためNNUEという表記にしている

Features

Update DL

昨年のDLモデルから、ハイパーパラメータや入力レイヤーを更新（予定）

- ・パラメーターの自動調整を導入
- ・特徴量として駒の種類を削除し移動方向毎にチャネルを作成
- ・VisionTransformer を採用

Features

Handmade Opening Book

昨年と同様に有段者のチームメンバーによる手作りの定跡を作成
今年のみの使用で使い捨てです

[第33回世界コンピュータ将棋選手権]

大將軍
(たいしょうぐん)
アピール文書

横内 健一
横内 靖尚

大將軍の概要

- 評価関数に主眼を置いた将棋プログラム。
- 評価関数の特徴としては、盤上の3駒の位置関係を考慮。

過去には4駒の位置関係の評価関数で参加したこともあります
が、結局は3駒の位置関係に落ち着きました。

大將軍の概要

- 過去の遺産をベースとし、評価関数の学習においては、（いまさらながらではあるが・・・）
 - 駒の位置関係の相対位置による評価
 - 手番の学習
- を考慮。
- 3駒関係(kppt型)を基本とするが、学習対象とする局面は浅い探索の末端局面と現局面をミックスし学習するよう調整。教師データも3駒系とNNUE系の棋譜をミックスして利用。

使用ライブラリ

- やねうら王
 - 最新のStockfishの探索ルーチン
 - わかりやすいコード(過去および現在のアイデアを適用しやすい)
- 水匠2~4
 - 評価関數学習用の棋譜作成(教師データ作成)に利用

koron アピール文章

今回は通常の halfkp (halfkp-256x2-32-32-1) と halfkp_1024x2-8-32 の二つの NNUE を使用します。

一定の手数で評価関数を入れ替え、序盤が得意な評価関数と終盤が得意な評価関数の両立を目指しています。

現在はどの手数で切り替えるのが最適か調べています。

使用ライブラリ

やねうら王 思考エンジンとして使用しています。

tanuki- 評価関数を使用しています。

水匠 棋譜の生成に使用しています。

AobaZero の 2023 年のアピール文書

山下 宏

yss@bd.mbn.or.jp

1 AlphaZero の追試が最初の目的

AobaZero は Bonanza、LeelaZero のコードをベースに AlphaZero の追試をするべく MCTS +ディープラーニングで実装されてます。ネットワークは 3x3 のフィルタが 256 個の 20 block の ResNet でパラメータの個数は 2340 万個。棋譜生成をユーザの皆様と協力して行う分散強化学習です。オープンソースです^{*1}。

2 AlphaZero の追試は 2021 年 4 月に終了

AlphaZero の将棋の追試は、2019 年 3 月から開始し、2021 年 4 月に 3900 万棋譜を作成して終了しました^{*2}。2023 年 3 月 31 日現在、6363 万棋譜を作成しています。

3 追試終了後から +230 ELO、去年の選手権から +100 ELO

追試終了後からは +230 ELO、去年の選手権からだと +100 ELO ほど強くなっています。効果があった主な変更は

- 3 手詰を全ノードで、dfpn の詰を全ノードで。+40 ELO(10visit で 10000 ノード探索、100visit で 10 万ノード、と 1000 倍のノード数で)
- Root の Policy の Softmax 温度を 1.0 から 1.8 に。+50 ELO
- 序盤や早い投了棋譜の学習割合を減らす。自己対戦を 1 手平均 800 から 1600 playout に。+60 ELO
- UCB 値を計算するときの定数、cPUCT の値を動的に変更。+25 ELO。playout ごとの評価値の分散を求めて大きい場合は cPUCT の値も大きく^{*3}。KataGo で使われている Dynamic Variance-Scaled cPUCT^{*4}。
- 互角の局面の学習確率を減らし +28 ELO。

追試終了時では AlphaZero より +150 ELO 弱い、という推定でしたが現在は +230 なので AlphaZero を +80 ELO 程度、超えた棋力かもしれません。

4 互角の局面の学習確率を減らす

最後の手法について詳しく書いてみます。おそらくこれは新規の手法だと思います。AlphaZero は生成した棋譜の全局面を同じ確率で学習に使用します。AobaZero も同じやり方でした。過去 100 万棋譜の Replay Buffer に含まれる、約 9000 万局面からランダムに 128 局面を選び、ミニバッチを作成して学習を繰り返します。これだと平手の初期局面は 9000 万中、100 万局面も含まれるため、0 手目から 30 手目までの選択確率を減らしていました。

今回、さらに局面の勝率が互角近い(勝率 0.50)局面の学習確率を減らし、勝率 0.30 や勝率 0.70 と形勢に差がついた局面の確率を上げています。具体的には局面の選択確率を

- 勝率 0.50-0.60 は 1 倍(勝率 0.50-0.40 も、以下同)
- 勝率 0.60-0.70 は 2 倍
- 勝率 0.70-0.80 は 13 倍
- 勝率 0.80-1.00 は 8 倍

としてランダム初期値から学習しなおした結果、現在の重みよりも +28 ELO 強いものが出来ました。

4.1 実験結果

表 1 は対水匠 5 での AobaZero から見た ELO 差です。

表 1 対水匠 5 の ELO 差

1 手の playout 数	ELO	差
100 (基準)	53	
100 互角局面の割合を減らす	70	+17
800 (基準)	40	
800 互角局面の割合を減らす	68	+28

2400 局ずつ。水匠 5(7.50,1 手 40k(250k)) と 1 手 100playout(800 playout) の ELO 差。基準は w4195。互角局面集(24 手目まで)^{*5}利用。

4.2 学習のさせ方

ランダム初期値から再学習させた内容は

- 4300 万棋譜から 6325 万棋譜まで ReplayBuffer 300 万棋譜で 160 万回学習。cos annealing で 0.01 から 0.0001

^{*1} <https://github.com/kobanium/aobazero>

^{*2} <https://github.com/kobanium/aobazero/issues/54>

^{*3} <http://www.yss-aya.com/bbs/patio.cgi?read=33&ukey=0>

^{*4} <https://github.com/lightvector/KataGo/blob/master/docs/KataGoMethods.md#dynamic-variance-scaled-cpuct>

^{*5} <https://yaneuraou.yaneu.com/2016/08/24/>

まで

- 5945 万棋譜から 6344 万棋譜まで ReplayBuffer 400 万棋譜で 80 万回学習。cos annealing で 0.0001 から 0.000002 まで
- ミニバッチ 256。合計 6 億局面。

パラメータ調整の実験は 192x10block のネットで初期値から 1000 万局面を学習させたものに、条件を変えてさらに 1000 万局面を学習で行いました。実験だと自己対戦だと互角局面を減らす方が +100ELO ほど、対水匠でも +50ELO ほど強くなるのですが学習回数を増やすとだんだん効果は下がっていくようです。

学習の loss は Policy の交差エントロピーと Value(対局結果と局面の勝率の平均) の二乗誤差、重みの L2 正則化です。

4.3 何手目を学習させているか

図 1 は手数により学習される局面の割合です。左が AlphaZero の方式で、中央が 30 手目までを減らしたもの、右が互角を減らした場合です。200 手以上は累積です。互角的局面を減らすことで手数のピークがほぼなくなり、30 手目から 100 手目まで均等な割合で学習しています。

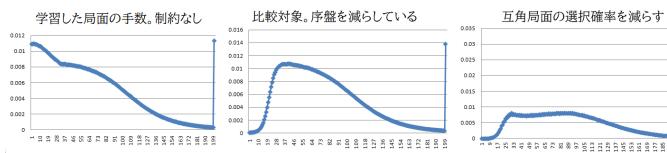


図 1 棋力の推移。右軸が floodgate のレート、横軸は棋譜数 (万)

局面の勝率で学習する確率を何倍にするか

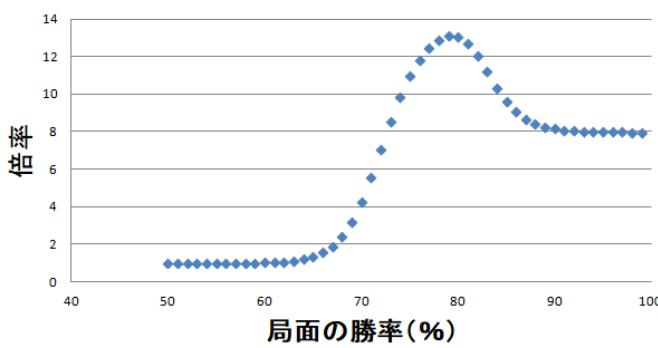


図 2 局面の勝率で学習する確率を何倍にするか

図 2 は勝率により学習される確率を何倍にしてるか、です。最初に書いた大雑把なやり方 (0.7 で 13 倍) でもほぼ結果は一緒ですが実際は適当な関数で近似してます^{*6}。

^{*6} https://github.com/kobanium/aobazero/blob/develop/learn/yss_dcnn.cpp#L3535

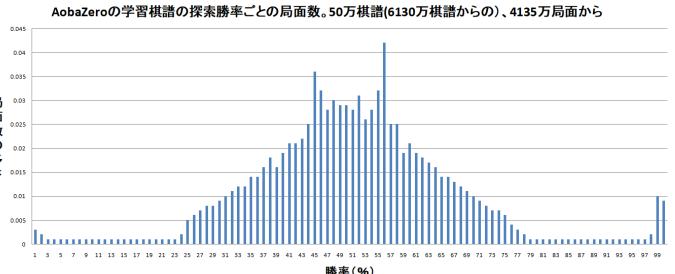


図 3 探索勝率ごとの局面数

図 3 は局面ごとの勝率の分布です。勝率 25 %以下、75 %以上が少ないので現在の投了の閾値が 0.25 なためです。56 %と 45 %にピークがあるのは初手 (56 %) と 2 手目の勝率 (45 %) のためです。棋譜の 10 %は投了禁止で最後まで指しています。

なぜこの手法で棋力が上がるのかは分かりません。勝率に差がついた局面が正確になる方が、探索中に勝率に差がつくことに敏感に反応できるせいかもしれません。もしくは未知の局面の勝率を 0.5 と推測するのは容易なのかもしれません。

4.4 実装

100 万個以上から選択確率が異なるものをランダムに選ぶのは難しいのですが、Sum-Tree という 2 分木を利用した手法が知られており、これを利用しました。山岡さんの記事^{*7}を参考にしています。AobaZero での実装はこちら^{*8}です。

5 人間の知識は使っていない、おそらく継続

利きの情報の追加や 3 手詰、dfpn 詰などで AlphaZero からは離れてきましたが、まだ全体としては「人間の知識は使っていない」を継続していると考えています。

6 棋力の推移

図 4 が ELO の推移です。floodgate での測定レートの方が若干高めなのは Kristallweizen での棋力測定に用いている互角局面集 (24 手まで) には AobaZero が指さない穴熊や振飛車が多数含まれているせいです。局面集を使わずに初手から指させた方が +100 ELO ほど強くなります。

7 4 年で 6300 万棋譜

6300 万棋譜、という膨大な棋譜を 4 年間で生成してきました。棋譜生成に協力していただいている皆様に感謝いたし

^{*7} <https://tadaoyamaoka.hatenablog.com/entry/2019/08/18/154610>

^{*8} https://github.com/kobanium/aobazero/blob/develop/learn/yss_dcnn.cpp#L2809

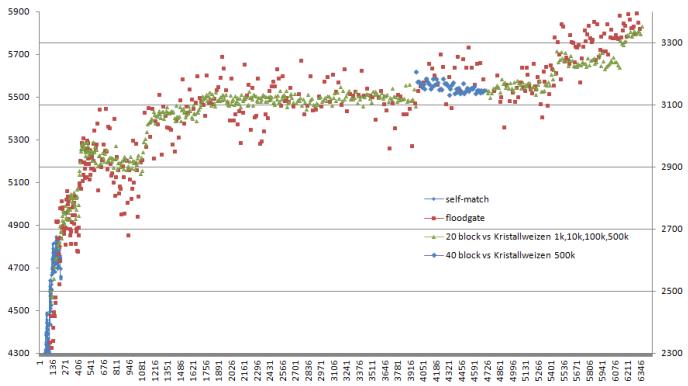


図 4 棋力の推移。右軸が floodgate のレート、横軸は棋譜数 (万)

ます。

Daigorilla アピール文章

今回はディープラーニングを利用した学習で振り飛車最強を目指してみた。
モデルは 15 ブロックを使用。

前回の電王戦ではディープラーニングを利用した振り飛車ソフトが 3 つほど参加していたがどれも苦戦していた印象だった。

苦戦していた傾向としてまず 3 つほどあると考えた。

- ① 振り飛車といつても型が決まっている。
- ② 多様な対振り飛車の戦型に対応できていない。
- ③ 攻め込められてそのまま押されて負ける。

そこでこれらを統合的に見たときにソフトにとって一番最適な振り飛車とは何かを考えた。

- ① 美濃囲いなどの典型的な囲いではなくて多種多様な形を学習させる。
- ② 攻めを重視し最終的には入玉を目指す。

以上となった。

1 番に関してはランダムに振った後に様々な形の局面を生成し、その生成した局面を抽出したうえでそこから多種多様な棋譜を生成した。

2 番に関しては相入玉局面を多く学習した。主に公開されているデータや floogate からの手数指定局面からものである。

テストデータは floodgate やたややんさんが公開されているものを利用した。

全戦型と振り飛車棋譜合わせて 50 億の学習データを回した。


しかしながら水匠 5 に NPS 比率 400 倍という互角条件をもとにテストしてみたが勝ち越すまではまだ遠いみたいだ。

TMOQ アピール文書

2023年02月26日 作成
2023年04月29日 改訂

【ソフト名】 TMOQ (特大もつきゅ)

“TMOQ”と書いて「特大もつきゅ」と呼びます、愛娘が命名しデザインしたものです

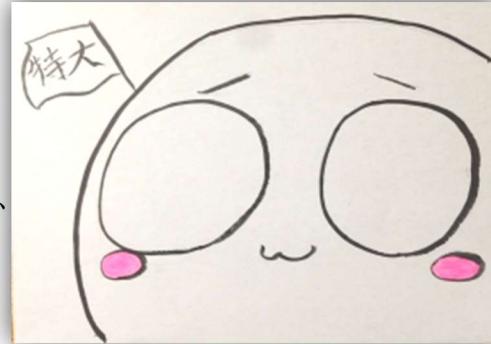

【コンピュータ将棋大会実績】

2016年のWCSC26以降、ほぼ全ての大会に出場、中位の成績をキープ

【TMOQの特徴】

1. dlshogi ベース (WCSC29より継続)
2. ネットワークに ResNet 9b を使用 (昨年と同じ)
3. 学習データに「GCT の学習に使用したデータセット」+過去の TMOQ 棋譜を利用 (昨年から追加学習無し)
4. 『審判』に「水匠5」を使用
5. 約2千2百万手の定跡 (昨年から10%ほど増加)
6. Note PC を使用、莫大な計算資源がなくてもコンピュータ将棋は楽しめる！

【TMOQの思考順序】

1. 定跡はあるか?
 - A) Yes の場合、『審判』が定跡を評価
 - 『審判』が許可した場合、定跡通り指す
2. TMOQ が思考
 - A) MCTS の結果が拮抗
 - 拮抗した手の中から『審判』が一手を選んで指す
 - B) MCTS の結果に拮抗無し
 - MCTS の結果をそのまま指す

※ 昨年 WCSC32 版との主な違いは、上記の赤字部分。その WCSC32 版とのテスト対局で約 65% の勝率となりました

【使用ライブラリ】

- ベースに「DeepLearningShogi」(Commit 790e2f4 on 3 Feb 2022) (GPL)
- 『審判』に「水匠5」を使用させていただきます

【御礼】

今回も山岡氏、加納氏&たややん氏を中心に、多くの方の公開情報により参加できました。この場を借りて御礼申し上げます

第33回世界コンピュータ将棋選手権 アピール文書
プログラム名「あやめ」
2022年3月31日

実現確率探索による深い読みと、機械学習により最適化された正確な評価関数により、強いコンピュータプレイヤの実現を目指します。

mazurka アピール文書

谷合廣紀

2023 年 3 月 29 日

1 独自の工夫

基本は dlshogi/ふかうら王などのいわゆる DL 系で採用されている、policy+value Network + MCST のアプローチを取っています。dlshogi/ふかうら王と大きく異なるのは、モデル構造とその入出力です。

1.1 モデル入力のエンコード

モデルに盤面を入力するにあたって、まずは盤面情報を数値行列である入力特微量に変換する必要があります。dlshogi では駒の位置や利きなどを 9×9 の 2 次元行列にエンコードしていく、最終的に $9 \times 9 \times$ 特徴数の大きさを持つ入力特微量を得ています。この入力特微量は CNN を使い推論されていくため、dlshogi は画像処理的なエンコードと捉えることができます。

一方の mazurka では、盤面を 1 一から順に見ていき、1 一、1 二 … 9 九の駒と先後の持ち駒（7 種 x2）を並べた 95 字の文字列にエンコードすることで入力特微量を得ます。この入力特微量はモデルの最初の層で埋め込み層によりベクトルに変換されて推論されていくため、自然言語処理的なエンコードと捉えることができます。

具体的に mazurka のエンコード方法を図1の盤面を使って示します。

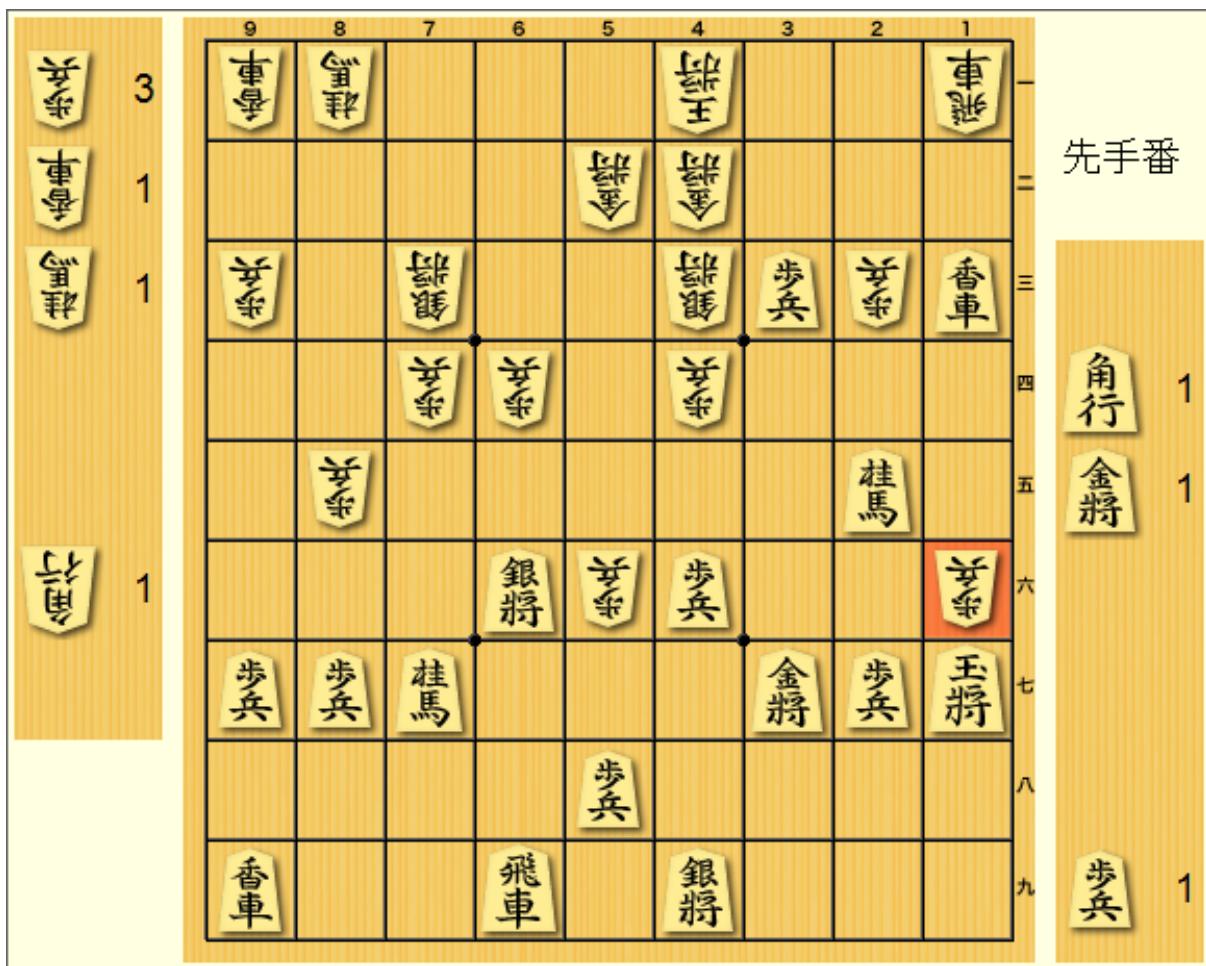


図1: 入力盤面

この盤面の駒を1一から順に見ていくと、「後手の飛車」、「空きマス」、「先手の香車」…と続きます。また、持ち駒は先手は歩が2枚、金が1枚、角が1枚です。盤面81マスの情報はそのまま駒情報が入り、持ち駒はそれぞれの駒を何枚持っているかが入ります。したがって図1をエンコードすると、図2の文字列が得られます。

実際には文字列だと扱いづらいため、各文字が対応する数値IDに変換されて、95個の数値列がエンコードされた入力特徴量となります。



図2: 文字列エンコード

1.2 モデル構造

95 個の数値列は、最初の埋め込み層によって 95x256 の大きさの行列に変換されます。そのあとは Transformerなどをモデルに用いることができますが、Transformer は TensorRT による高速化が難しいという問題があります。そのため、mazurka では gMLP[1] と呼ばれる MLP ベースのモデルを採用しています。ただし gMLP のオリジナルモデルから LayerNormalization は取り除き、レイヤ数を 12、d_model を 256、d_ffn を 512 としています。

1.3 モデル出力

dlshogi で採用されている policy の出力は、「着手するマス」と「その駒はどの方向から来たか」の組み合わせで表現されます。「着手するマス」は 81 マスあり、「どの方向から」は 27 通りあるため、その組み合わせは 2187 通りです。したがって policy は 2187 通りのクラス分類問題として表現されています。

しかし、「1 一のマス」に「下がる」や「左に寄る」といった動きは将棋の合法手として存在しません。このように dlshogi の policy 表現の中には決して現れない組み合わせがいくつかあります。それら非合法手を数え上げていくと 691 通りあり、約 32% が非合法手となっていることがわかります。

実験の結果、policy の出力を 2187 クラスの分類問題として解くよりも、非合法手 691 通りを除いた 1496 のクラス分類問題として解いた方が、policy の学習がうまくいくことがわかりました。そのため mazurka では 1496 のクラス分類問題として policy の学習を行っています。

2 使用ライブラリ・使用データ

- ふかうら王
- 「強い将棋ソフトの創り方」公開データ

参考文献

- [1] Liu, Hanxiao and Dai, Zihang and So, David R. and Le, Quoc V., Pay Attention to MLPs, <https://arxiv.org/abs/2105.08050>

第33回世界コンピュータ将棋選手権「アストラ将棋」 アピール文書

令和5年4月
恒岡 正年

1. 全体の構成

dlshogi の探索部、学習部を利用。

2. 独自に実装した部分

Network 構造、学習方法、model の生成の工夫。 (詳細は後述)

3. 開発動機

ディープラーニングの特に学習部に興味があり、「強い将棋ソフトの創り方」という書籍の内容をトレースする事で開発を始めた。

したがって、自前の model を作る事に注力している。

4. 主な開発内容

独自構造の model の作成・学習方法

棋譜生成：6000po 程度、及び 15 秒 + F1.2 秒程度の物を中心に現在約 30 万の棋譜作成

学習には、自己生成した棋譜以外に上記書籍の学習用データを利用

AobaZero の棋譜も一時期利用したが、現在は未使用。

探索パラメータの調整(手作業・optuna 利用)

5. 探索ロジックの検討(UctSearch.cpp の改造)

標準の UCB 値の計算式は n が十分に大きい時に最良の計算式となるが、限られた試行回数では必ずしも最適な方法ではないと思う。

オリジナルの計算式を独自の式と置き換える。

探索パラメータの再調整後、R+36 程度の向上を確認。

6. 持ち時間の節約のための簡単な定跡を手入力で準備した。

ベストラインでは深く、それを外れた場合は(有利になっているはずなので)浅い。

7. 今後の開発予定(大会後)

指し手選択ロジックの追加(後述)

思考時間制御(後述)

8. Network 構造

Network を次の 3 つに分ける。

- (1) データ入力部 (2) ResNET 部 (3) データ出力部

1) データ入力部

3 つの情報の合流位置とデータのサイズを振って実験した。

現在はオリジナルに Conv2d() を 1 つ追加した構造にしてる。

データサイズは、9x9 以外にも 11x11、11x9 を試した。Play Out 数固定での評価では有意に強くなるが、探索速度の低下が大きく探索時間一定の条件では弱くなった。ネットワーク層数またはカーネル数を増やす方が良い。

将来的にネットワーク層数またはカーネル数を増やしても改善効果が小さくなった場合に、データサイズ 11x11 を試してみたい。

2) ResNET 部

オリジナルの ResNET に限らず何通りかの形状(Conv2D() 3 層の ResNET や入れ子構造の ResNET 他)のネットワークを試したが、最終的にオリジナルと同じ Conv2d() 2 層の ResNET にした。

データサイズは 9x9。(11x11、11x9 も試したが不採用)

カーネルサイズは 3x3 のみ評価。

データ入力側と出力側でカーネル数が異なる構造を採用。

ResNET 部の層数は 25。

3) データ出力部(Policy/Value Network の分岐後)

オリジナルの構造に Conv2D() を 1 つ追加している。

ResNET を何層か追加する実験も行ったが優位性は認められなかった。

4) その他

活性化関数は 主に ReLU を、最も出力に近い Conv2D() にのみ SiLU を使っている。

計算量は入力部と出力部に Conv2D() を追加しているため ResNET 27 層相当。

9. 学習方法

1) 今回の使用モデルでは、学習率(lr) : 0.2 から始めて 0.000000012 まで等比数列的に減少させ学習した。減少率は主に 0.85。最後の数エポックは

学習率を固定値とした。

100 エップックの学習で 2 週間～3 週間かかる。

2) バッチサイズは 512 から初めて GPU メモリの許す限り順次大きくしている。

3) マクロバッチを実装し、最終的に 12 倍まで学習単位を大きくしている。8 倍～12 倍に最適値が有りそう。

(FP16 だとこれより大きくすると精度が足りない。(学習率) × (バッチサイズ) × (マクロバッチ倍率) が一定値を超えると収束付近で学習効果が無くなる様に思う。)

4) 小さめの学習セットで 1 エポックの学習を数回実行し、最も D 値 (=Loss-(PolicyAcc+ValueAcc)*0.5) が小さくなった物を採用し以降の学習を行っている。初期値の分布の素性の良さそうな物を選ぶ。

5) 25 エポックまでに 3 回、入力に近い部分の ResNET を入れ替えて学習する。これにより収束を早める効果を狙っている。

6) 26 エポック以降も D 値をモニターし、D 値の減少が期待値以下の場合に、意図的にイレギュラーなデータを与える。データの与え方は 2 種類の手法を用意した。

特定の次元が局所解に陥っている可能性を考慮しそこから脱出するのを期待している。

7) D 値をモニターしていると収束に近づいているかどうかがわかるので D 値の挙動によって終了するエポックを決める。今回使用するモデルの場合約 100 エポックまで学習した。何エポックまで学習するかはモデルに依存する。

10. model の生成の工夫

学習済のモデルは、最も Loss 値が低い、または最も Accuracy が高い物が勝率が高いモデルとは限らない。これは、Loss 値や Accuracy 値は出現頻度の高い特徴を持つ局面での正解率に強く依存し、出現頻度の低い特徴を持つ局面での正解率の寄与割合が低いためと考えた。将棋の勝敗は出現頻度の低い特徴の局面で正しい手を指せるかにも依存する。

すべてのモデルでベンチマークを取るのを回避しつつ、この問題の影響を低減する工夫を行った。

11. 定跡

手入力で定跡を用意した。思考時間の節約を目的としており、最長でも30手程度と思う。

今回のモデルを用いて思考時間一手1分～5分で思考させる。2手目4通りの開始局面からベストラインを長く登録している。

ベストラインからの枝は短く評価値が(先手に)振れたら打ち切っている。一本道の局面では打ち切らず、同程度の評価値の候補手が複数現れたら打ち切る。

-以上-

第 33 回世界コンピュータ将棋選手権 参加ソフト

ねね将棋 アピール文書

日高雅俊

2023/04/16

方針

iPad 上で深層学習ベースの将棋 AI と NNUE ベースの将棋 AI の合議を行い、iPad の能力をできるだけ引き出して高い棋力を目指す。

使用予定ライブラリ:

- やねうら王 (NNUE 評価関数により主に CPU で思考)
 - <https://github.com/yaneurao/YaneuraOu>
 - 水匠 5 評価関数を使用 https://twitter.com/tayayan_ts/status/1478647171419611142
- ふかうら王 (やねうら王の一種。深層学習系評価関数により主に機械学習専用チップ Neural Engine で思考)
 - dlshogi 系評価関数を使用 (書籍「強い将棋ソフトの創りかた」サンプルコードにより学習した 20 層 192 チャンネルの CNN)
- cshogi (Mac 上での合議に利用)
 - <https://github.com/TadaoYamaoka/cshogi>

合議

使用ハードウェアである iPad(第 9 世代)では、NNUE のほうが DL (深層学習) より強い (勝率 80%程度) ため、NNUE の指し手を主体として、DL は補助として使用することとした。

評価値はエンジンごとにスケールが異なるため、合議の前に、両者の評価値を勝率に変換する。変換関数は、自己対戦により評価値と勝敗のペアを収集し、シグモイド関数のフィッティングにより求めた。

NNUE では MultiPV により候補手を 2 手出力し、DL では候補手を 5 手出力する。NNUE では複数の候補手を出すことは若干の棋力低下につながる一方、DL では影響がない。NNUE の候補手が DL 側にも存在した場合、それらの勝率を係数 0.75, 0.25 で重みづけ平均したものをその候補手の勝率とみなす。この処理を行ったうえで NNUE の候補手のうち最も勝率が高いものを選択する。すなわち、NNUE の候補手間の勝率差がわずかな場合、DL の出力により順序が逆転する場合がある。

時間管理は特に行わず、両者の指し手がそろった時点で合議処理を行う。Ponder は未実装。

ただし、64手目以降は、詰み付近の処理に強いと考えられる NNUE のみで、MultiPV を用いずに指し手を決定する。

実装


アプリ内で複数のプロセスを立てられない iPad 環境において、2つのエンジンを同時に動作させる必要がある。そのため、特殊なビルドを実施した。

- 同じ名前の関数を、NNUE/DL でコンパイルオプションを変えてビルドし、リンクすることとなる。通常はリンクエラーとなるため、すべての関数を名前空間内に格納し、名前空間の名前自体をプリプロセッサマクロで置換した。
- 同一の標準入出力に NNUE/DL 双方の出力が混合されてしまう問題がある。出力を分離するため、標準入出力を呼び出したスレッドが属するエンジンを特定し、異なるソケットに対して入出力するようにした。

詳細はブログに掲載する。

<https://select766.hatenablog.com/archive/category/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%B0%86%E6%A3%8B>

合議および CSA プロトコルでの通信の実装は、Mac 上で行う。計算コストはわずかであり理論上は iPad 上で実現可能であるが、開発期間の都合により Mac で動作させる。

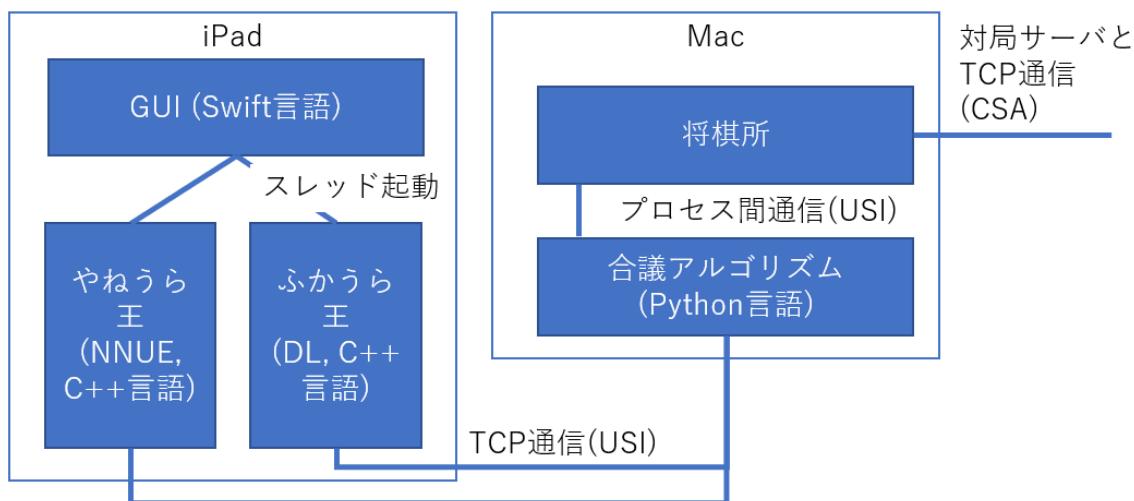

システム構成図。

合議の内容は Mac 上で可視化する。

The screenshot shows a Mac desktop with three windows open:

- 左側の窓 (usiproxy):** 显示する将棋盤の状態と、現在の手番 (先手番)。手番欄には「▲usiproxy」と「△Lesserkai 1.4.2」が表示されています。
- 中央の窓 (Lesserkai 1.4.2):** 残り時間「00:00:00 / 00:00:00」、秒読み「1/5 / 0/5」。手番欄には「▲usiproxy」と「△Lesserkai 1.4.2」が表示されています。手番欄の下には、手番ごとの評価値と評価箇所がリストされています。手番欄の右側には「コメント」欄があり、「△1 四歩(13)▲5 八金(49)」と記載されています。
- 右側の窓 (Streamlit):** タイトルは「streamlit_visualize - Streamlit」。アドレスバーには「localhost:8501」があります。この窓には以下の3つのパネルがあります。
 - move / winrate:** 手番ごとの勝率を示す表。手番0: 7八金(69) 62%、手番1: 4七銀(38) 60%。
 - NNUEの出力:** 手番ごとの勝率を示す表。手番0: 7八金(69) 66%、手番1: 4七銀(38) 62%。
 - DLの出力:** 手番ごとの勝率を示す表。手番0: 4七銀(38) 53%、手番1: 7八金(69) 53%、手番2: 3六歩(37) 52%、手番3: 1六歩(17) 51%、手番4: 6六歩(67) 49%。

局面と合議内容を表示した Mac の画面。


ponkotsu アピール文書(仮)

概要


- Deep Learningを使用した将棋AI
- ネットワーク構造にDenseNetを採用
- 5月開催の世界コンピュータ将棋選手権に向け強化中

Policy Value Network

- ほとんどのAIでネットワーク構造にResNetを採用

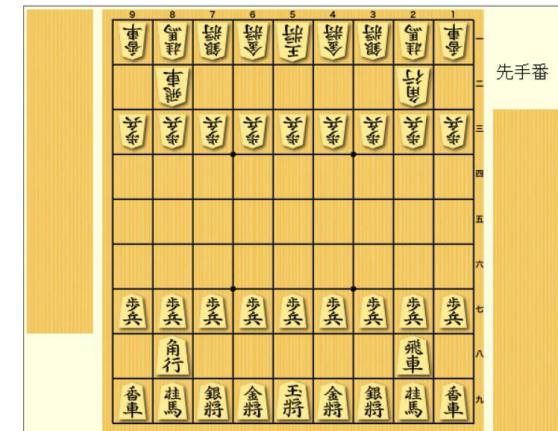


現局面

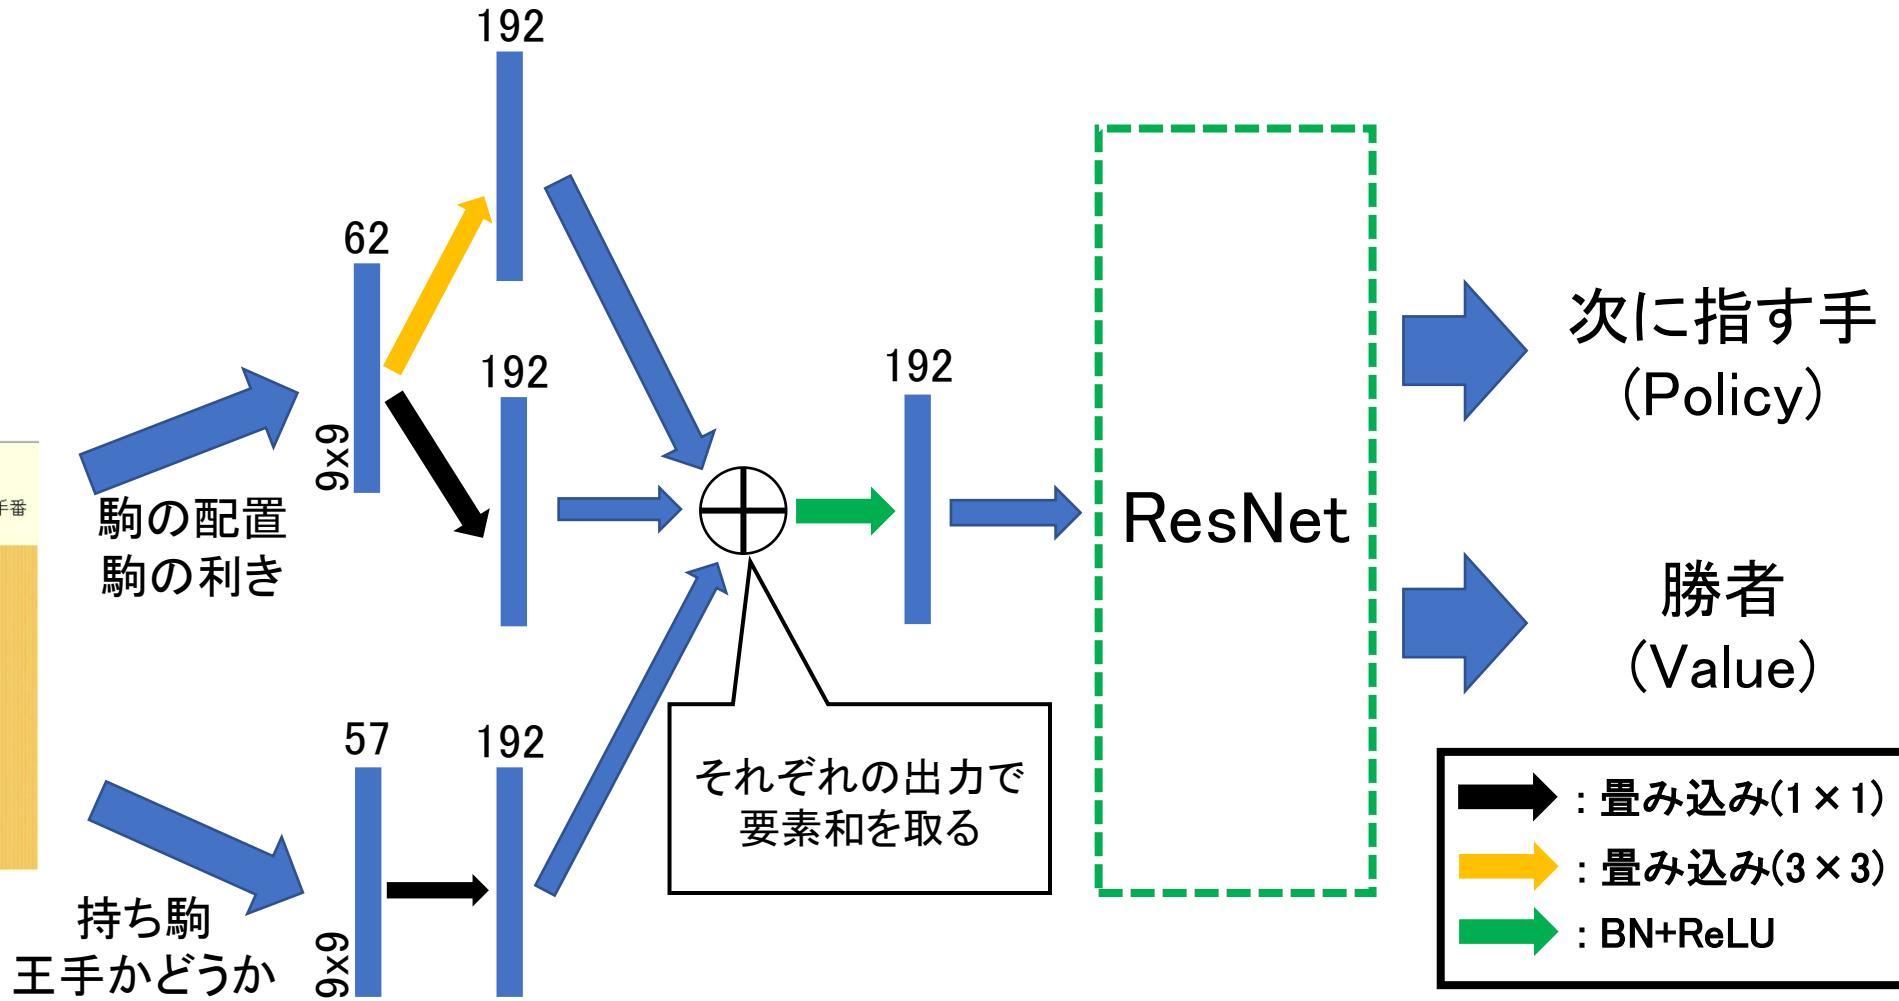


DenseNet

ResNet Block

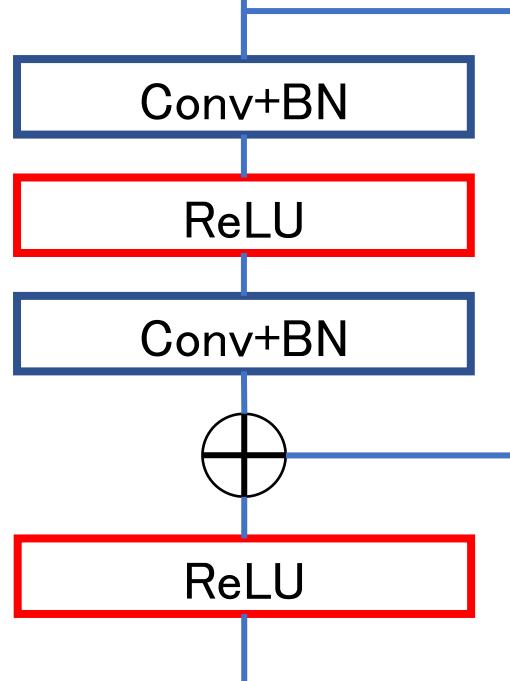


- 直前の入力と出力の残差を学習
- 入力と出力で要素和を取る

Dense Block

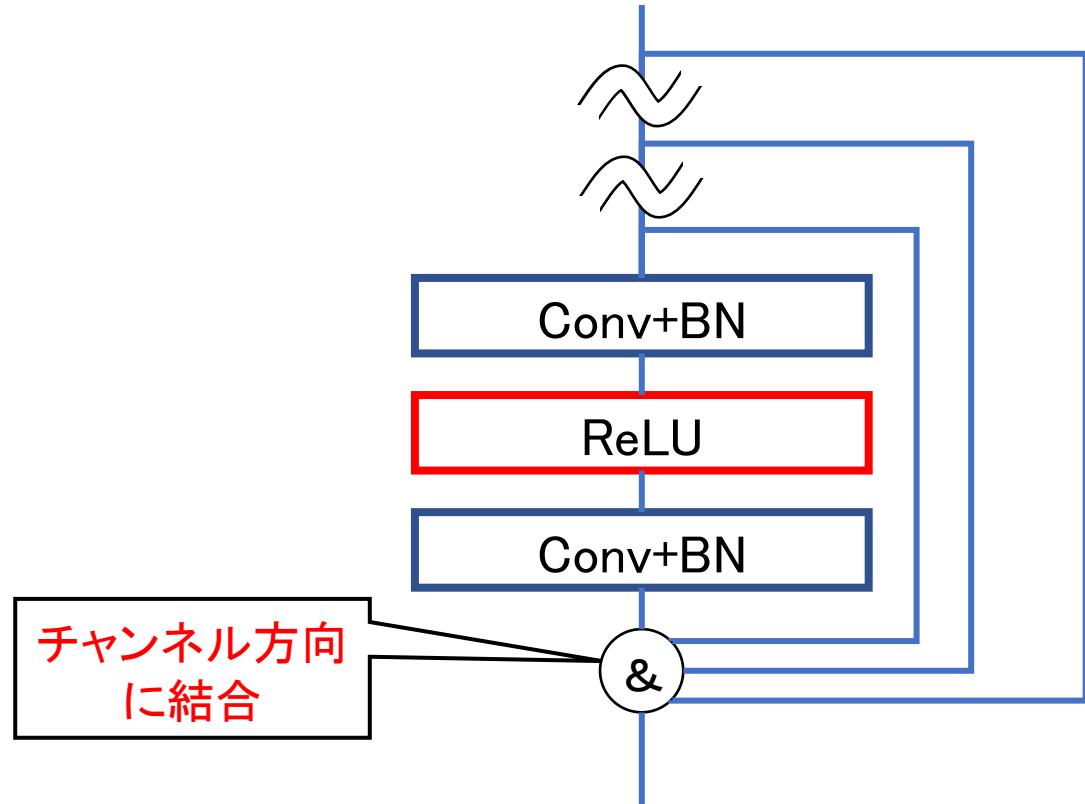


- 直前の層までのすべての層とスキップ接続する
- 入力と出力でチャンネル方向に結合する

提案手法(ネットワーク全体)

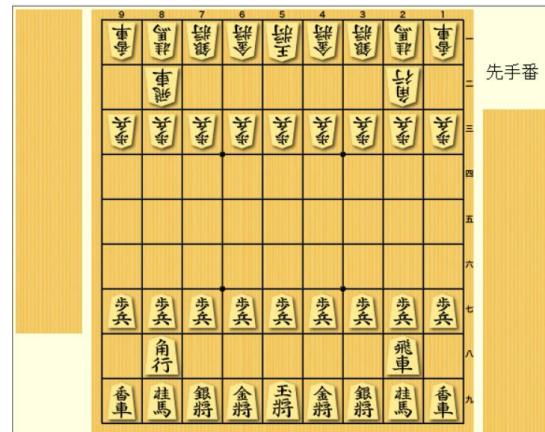


現局面

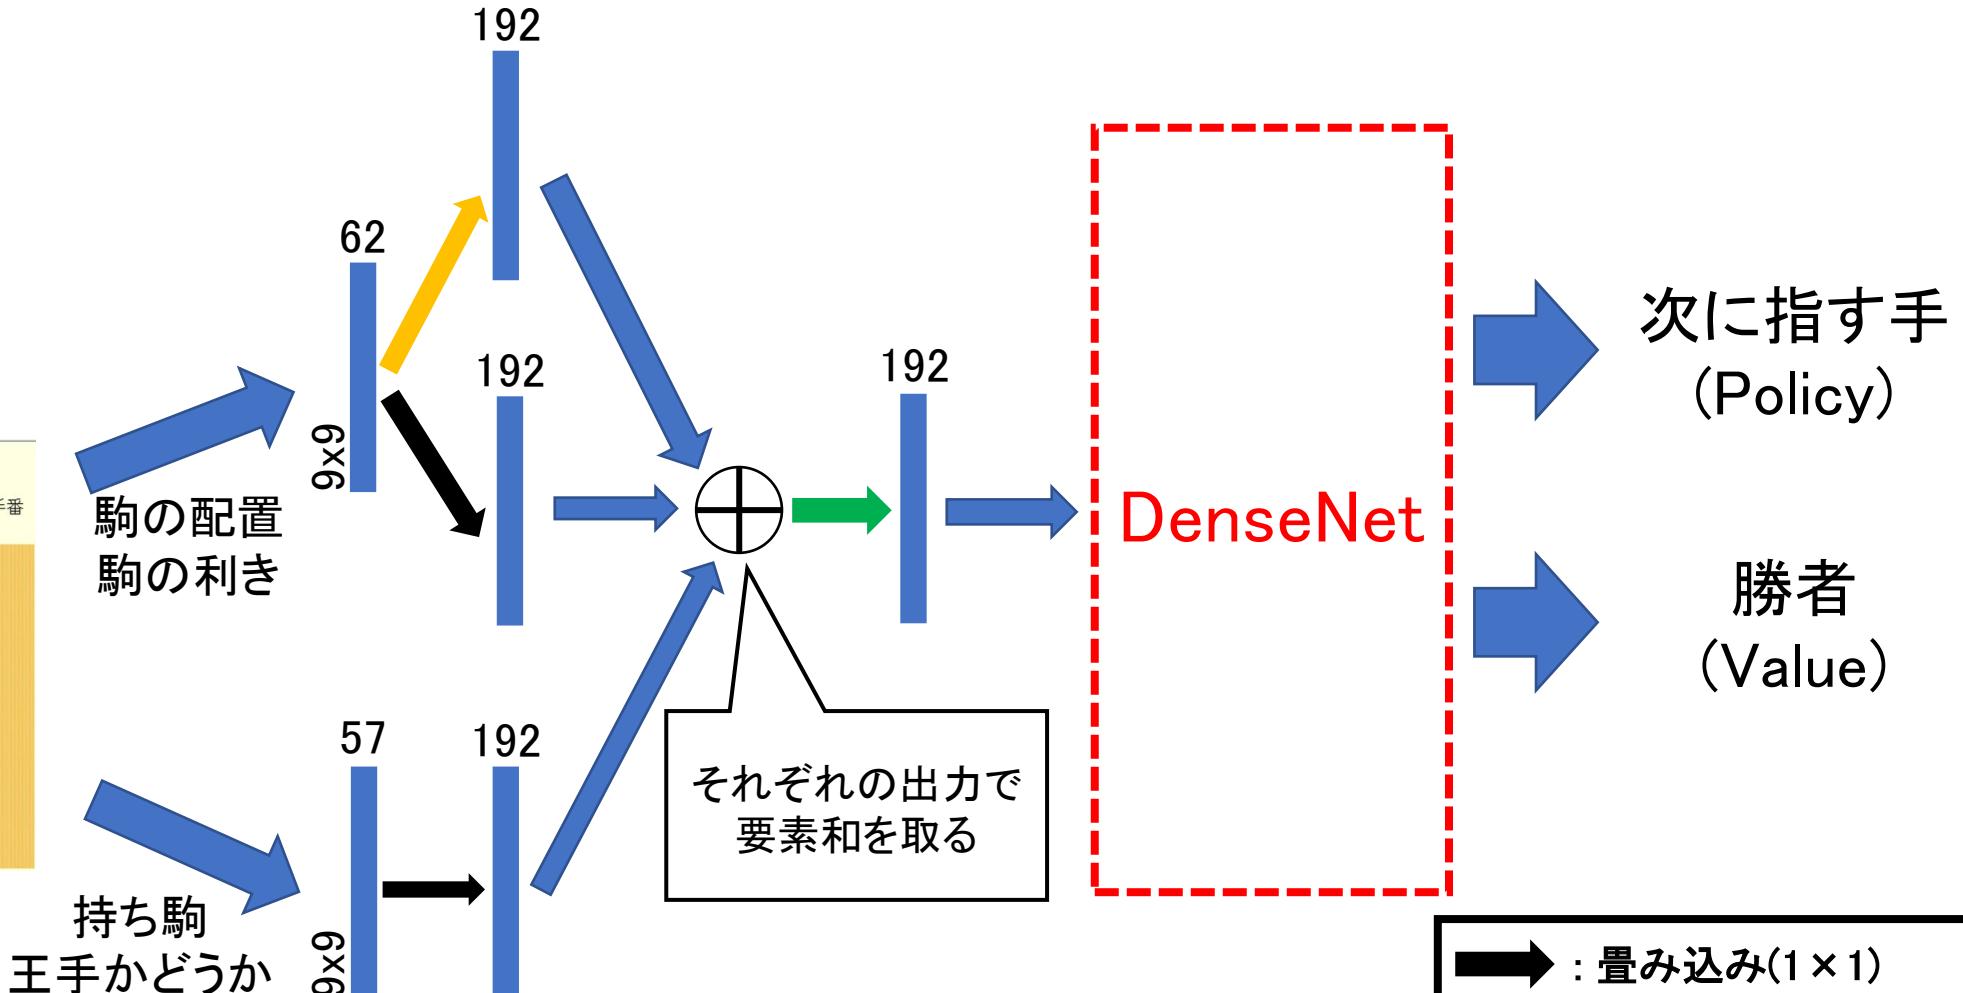

提案手法(DenseNet)

- Dense Blockのレイヤ数は10

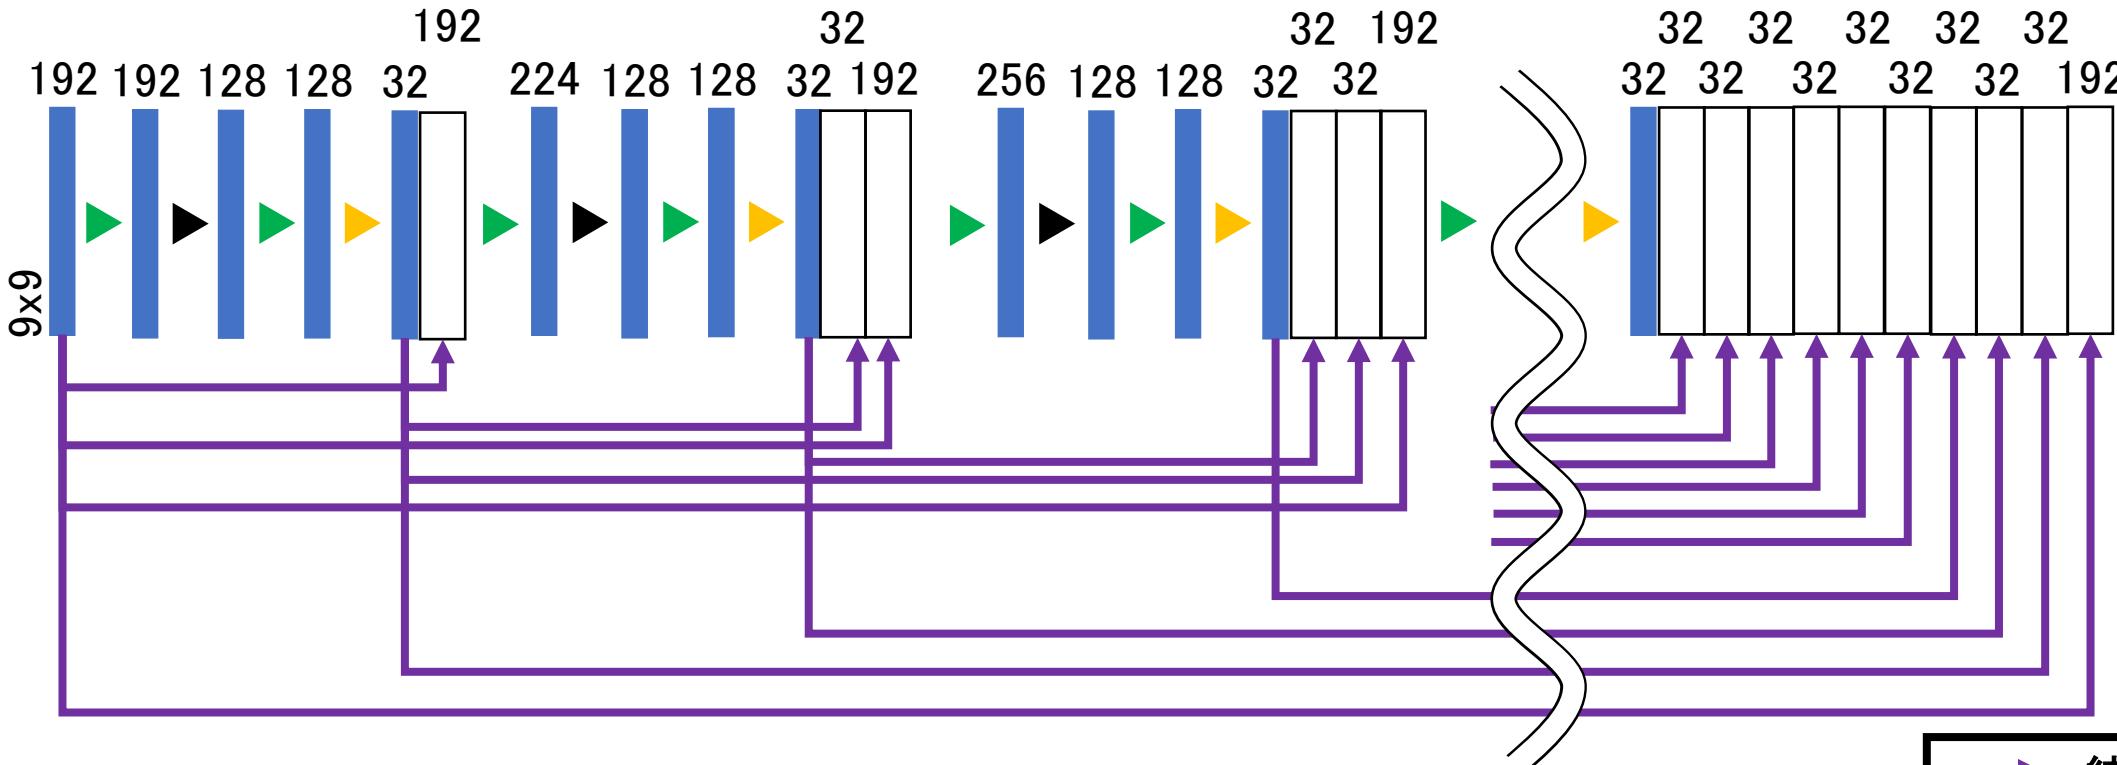

→: 結合
►: 畳み込み(1×1)
▼: 畳み込み(3×3)
△: BN+ReLU

学習方法

学習データ	<ul style="list-style-type: none">floodgate(将棋AI対局サイト)の2019年～2021年5月の棋譜水匠3改の棋譜dlshogi with GCTの棋譜
テストデータ	floodgateの2017年～2018年の棋譜
最適化手法	SGD ($\text{lr}=0.01$)
損失関数	Policy: Cross Entropy Value: Binary Cross Entropy
Epoch数	144
バッチサイズ	1024

結果(識別精度)

- ・テストデータ(floodgateの2017年～2018年の棋譜)によるPolicy(次に指す手)とValue(勝者)の精度
- ・Policy・Valueともに提案手法のほうが高精度

Model	Policy Accuracy(%)	Value Accuracy(%)
Resnet10(32 channel)	39.5	70.7
DenseNet10(提案手法)	<u>43.8</u>	<u>72.8</u>

学習方法

最適化手法	SGD (lr=0.01)
評価値の重み	0.333
学習率	0.2から開始 10、30、50エポック目に1/10ずつ小さくする
重みの平均を取る間隔	250学習ステップごと
損失関数	Policy: Cross Entropy Value: Binary Cross Entropy
Epoch数	144
バッチサイズ	1024

結果(識別精度)

- ・テストデータ(floodgateの2017年～2018年の棋譜)によるPolicy(次に指す手)とValue(勝者)の精度
- ・Policy・Valueともに学習テクニックを使用したほうが高精度

Model	Policy Accuracy(%)	Value Accuracy(%)
DenseNet10	43.8	72.8
DenseNet10+ ブートストラップ+ 学習率スケジューラ+ SWA+AMP	<u>44.5</u>	<u>73.7</u>


結果(戦績)

- floodgate(将棋AI用の対局サイト)で204勝118敗、
レーティング3803を達成した
(参考: 昨年の世界大会一次予選突破ラインが約3100)
- 少なくともプロ棋士よりは強い(対プロの期待勝率は93%)
(プロ棋士のレーティングは3300と言われている)

rating (Δ_{day} , Δ_{week})	approximated rating in shogi club 24	wins (Δ_{day})	losses (Δ_{day})	%
3803 (<u>+0,</u> <u>-12</u>)	3737	204 (+0)	118 (+0)	0.634

ネットワークの改良(DenseNet)

- Dense Blockのレイヤ数は10
- 1×1の畳み込みをすべて3×3に変更

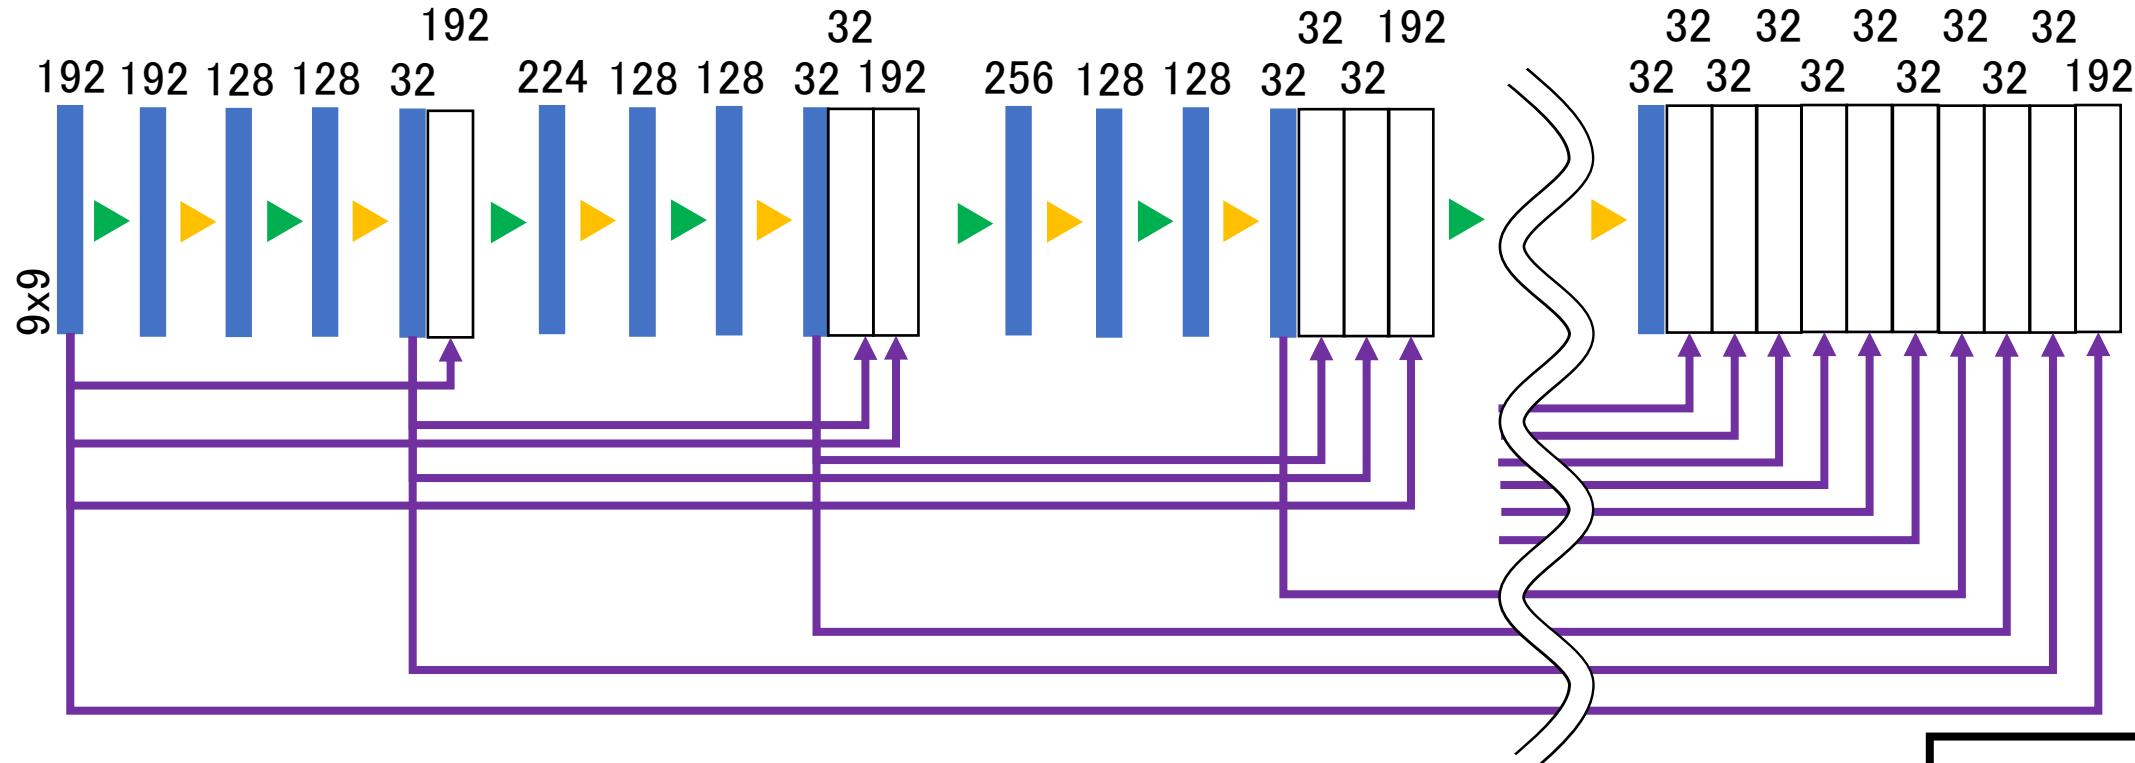

→: 結合
▽: 畳み込み(3×3)
△: BN+ReLU

結果(識別精度)

- ・テストデータ(floodgateの2017年～2018年の棋譜)によるPolicy(次に指す手)とValue(勝者)の精度
- ・Policy・Valueともに改良後のほうが高精度

Model	Policy Accuracy(%)	Value Accuracy(%)
DenseNet10(改良前)	44.5	73.7
DenseNet10(改良後)	<u>46.9</u>	<u>74.7</u>

事前学習

課題点

- ・振り飛車のような出現頻度の低い戦型に対して正確な局面評価ができるない(相手が飛車を振ると400点近い評価値を出す)
→学習データの戦型が(居飛車に)偏っている



多様な序盤を指すAIのデータで事前に学習を行う

学習方法(事前学習)

学習データ	<ul style="list-style-type: none">AobaZeroの棋譜elmoの棋譜GCTの棋譜水匠の相入玉局面の棋譜
テストデータ	floodgateの2017年～2018年の棋譜
学習率	0.2から開始 10、30、50エポック目に1/10ずつ小さくする
損失関数	Policy: Cross Entropy Value: Binary Cross Entropy
Epoch数	106
バッチサイズ	1024

学習方法(本学習)

学習データ	<ul style="list-style-type: none">floodgate(将棋AI対局サイト)の2019年～2021年5月の棋譜水匠3改の棋譜dlshogi with GCTの棋譜水匠の相入玉局面の棋譜
テストデータ	floodgateの2017年～2018年の棋譜
学習率	0.0002
損失関数	Policy: Cross Entropy Value: Binary Cross Entropy
Epoch数	144
バッチサイズ	1024

結果(識別精度)

- ・テストデータ(floodgateの2017年～2018年の棋譜)によるPolicy(次に指す手)とValue(勝者)の精度
- ・Policy・Valueともに事前学習を行ったほうが高精度

Model	Policy Accuracy(%)	Value Accuracy(%)
DenseNet10 (事前学習なし)	46.9	74.7
DenseNet10 (事前学習あり)	<u>47.3</u>	<u>74.9</u>

結果(戦績)

- floodgate(将棋AI用の対局サイト)で54勝9敗、
レーティング3973を達成した
(参考: 昨年の世界大会一次予選突破ラインが約3100)
- ネットワークの改良・事前学習の実施によりレーティングが
170上昇(前のバージョンに対する期待勝率は73%)

rating (Δ_{day} , Δ_{week})	approximated rating in shogi club 24	wins (Δ_{day})	losses (Δ_{day})	%
3973 (<u>+3973</u> , <u>+3973</u>)	3899	54 (+9)	9 (+3)	0.857

使用ライブラリ

- dlshogi


使用データ

- 「強い将棋ソフトの創り方」付属データ
- GCT学習データ

(URL: <https://tadaoyamaoka.hatenablog.com/entry/2021/05/06/223701>
2023年3月29日アクセス)

参考文献

- ・「強い将棋ソフトの創り方」(山岡忠夫著、マイナビ出版)
- ・「Densely Connected Convolutional Networks」
(Gao Huang, Zhuang Liu, Laurens van der Maaten, Kilian Q. Weinberger)

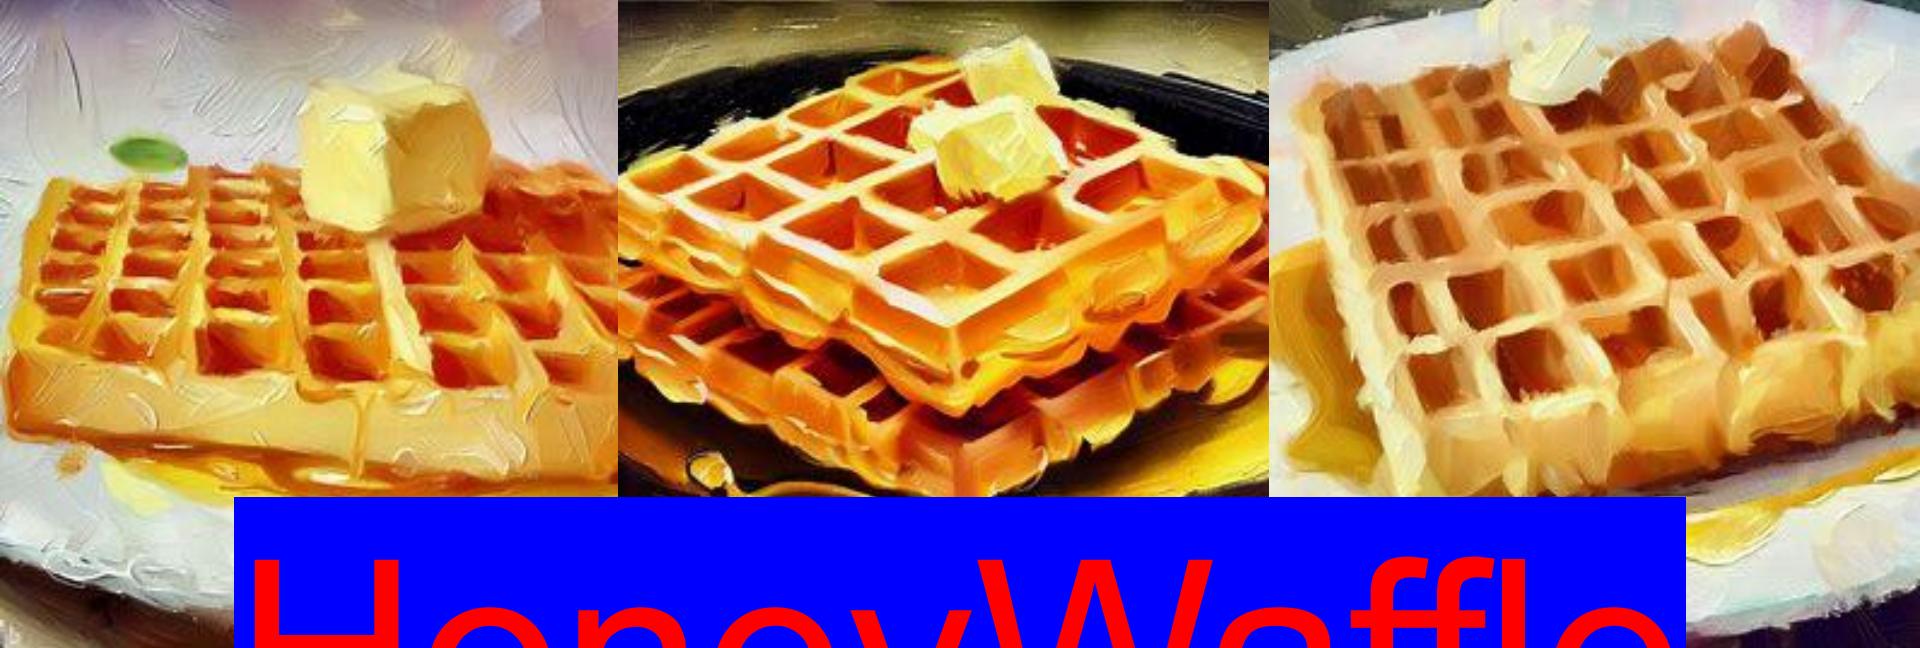

HoneyWaffle

第33回世界コンピュータ将棋選手権 アピール文書
開発者 渡辺 光彦

開発者

氏名: 渡辺 光彦

職業: プログラマー

棋力: 将棋ウォーズで2級、ぴよ将棋でR900-1000程度の振り飛車党


Twitter: @shiroi_gohanP (https://twitter.com/shiroi_gohanP)

ニコ生の電王戦をきっかけにコンピュータ将棋を始める。

将棋連盟Liveやニコニコ生放送、AbemaTVの将棋中継が好き。

note書いています！ → <https://note.com/honeywaffleshogi>

文春オンラインのインタビュー記事 → <https://bunshun.jp/articles/-/14921>

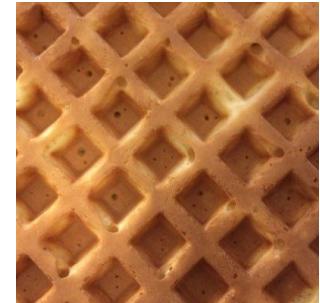

HoneyWaffle (ハニーワッフル) 名前の由来

- ・四角いワッフルは将棋盤と似ている
- ・ゆるふわスイーツ的なスナック感覚の軽さを表現

元々タブレット向けに開発していたので物理的に軽いこと、振り飛車の軽い捌きができるようになるといいなどいう想いから命名しました。

コンピュータ将棋といえば、人名 + 将棋と命名するのが格調高いと思っています(森田将棋とか)。私が有名ではなく、将棋界で渡辺といえば渡辺明先生なので、「渡辺将棋」とは命名すべきではないと思いました。ということで、渡辺がだめなら光彦 → みつ → Honey、Waffleは上記のとおり将棋盤の意味。いい命名じゃないですか？すごくないですか？

以下のリンク先で出せるものは公開しています。使い方がおかしいのはいつものこと。

<https://github.com/32hiko>

コンセプト

青字は使用予定ライブラリ

「やっぱり振り飛車しかない」

(1) 振り飛車定跡

定跡といえば水匠電竜の先手角換わり定跡が有名ですが、振り飛車でもそういうのができたらいいですよね？これまでに作成してきたものとは別に、新しく作成し直し中です。NoBookとの対戦では振り飛車の勝率は意外と高いです。

(2) DL系の振り飛車党評価関数([dlshogi](#)とふかうら王)

第3回電竜戦のために、dlshogiの評価関数に追加で対抗形の棋譜を学習させたものを流用します。


(3) 市販のゲーミングPCクラスのマシン

Core i5 11400(6C12T)、RTX 3080 Ti、メモリ32GB ... GPUだけ盛った変な仕様。Core i5に負けたらどうします？

最後に

第3回電竜戦に出場した、qhapaqさんのJust Stop 26歩、定跡なしで振り飛車を指すのを実現していてすごかったです。優勝の水匠に後手振り飛車で勝つなど強くて、公開もされていますし、私自身が無理に実現を目指す必要はなくなったと思っています。

楽しくやれるうちはコンピュータ将棋と振り飛車を続けていくつもりですが、仮に今大会が最後になってしまっても悔いのないようにがんばります。

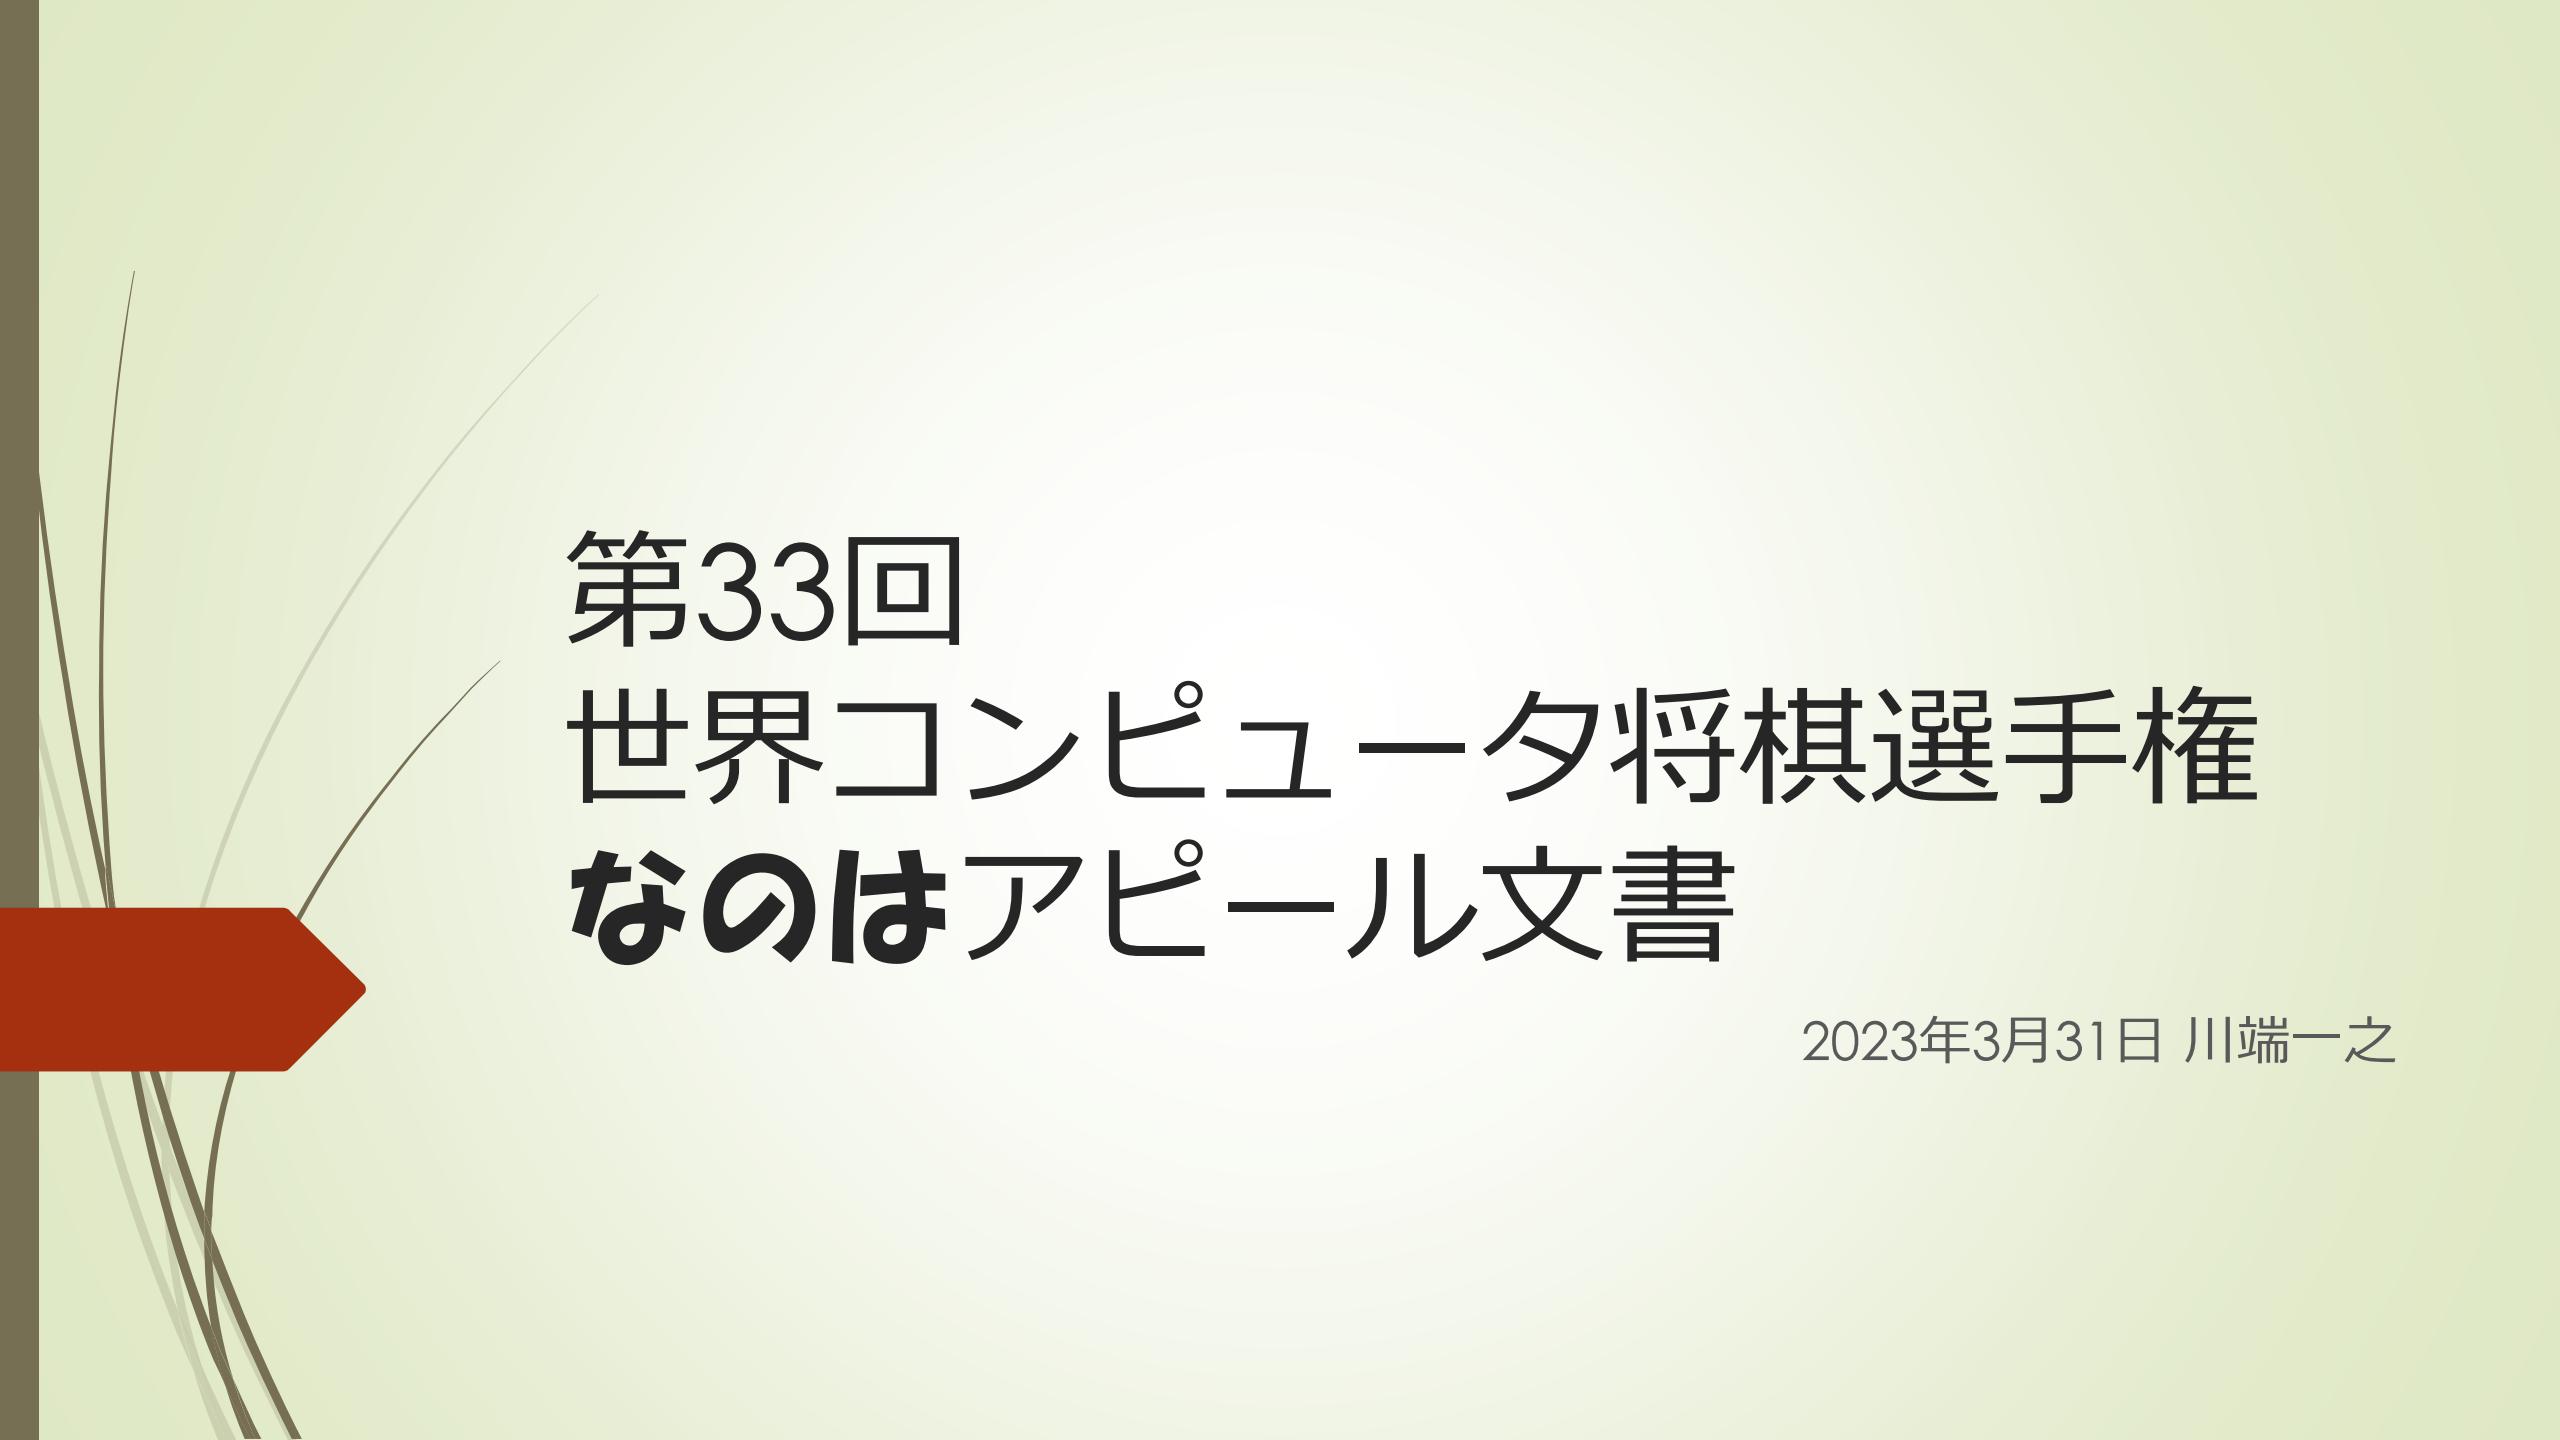

第33回 世界コンピュータ将棋選手権 なのはアピール文書

2023年3月31日 川端一之

■ **なのは**ってなんだよ

- ▶ 热血魔法バトルアクションアニメ「魔法少女リリカル**なのは**」シリーズの主人公**高町なのは**を由来にし、さまざまな称号を冠する彼女のような強さを盤上で実現したいという願いを込めています。
- ▶ よく「名前の割に強い」という声をいただきますが、その認識は逆で、「名前負けしている」や「名前の割に弱すぎる」というほうが妥当な評価です。



■作者はどんな人？

- ▶ 静岡県出身 東京都在住
- ▶ とあるメーカーに勤務(ちょっとAWS使う)
- ▶ 好きな食べ物は焼肉、しゃぶしゃぶ、寿司
- ▶ 好きなアニメは魔法少女リリカルなのは、りゅうおうのおしごと！、痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。、くまクマ熊ベアー、とある科学の超電磁砲、ラブライブ！、五等分の花嫁
- ▶ 将棋ウォーズ 1級
- ▶ 囲碁は日本棋院 初段(アマチュア)



■ 開発環境

▶ こんなPCで開発しています

▶ 出場PC

Lenovo Thinkpad T14

CPU : AMD Ryzen 7 PRO 4750U

メモリ : 16GB

OS : Windows11

プレゼントでいただきました



■ なのはの構成

- ▶ MSYS2のg++で開発
- ▶ Visual Studio Community 2022(C++)にてビルド
- ▶ 手生成では歩、角、飛の不成も生成
- ▶ 探索はStockfish使用
- ▶ Bitboard未使用(盤情報は配列)
- ▶ 定跡部は実戦での出現数および勝率を考慮して手を選択
- ▶ 評価ベクトルは直前に学習
 - ▶ 周回遅れの3駒関係による評価 → 間に合えばNNUE型を使うかも？

...と、数年前に見たような平凡な構成



■ なのはの特徴は？

- ▶ 特に主張するような特徴はありません(今回、詰めルーチン未搭載)
→詰めルーチンを間に合わせたい...



■意気込み

- ▶ 0次予選突破！
- ▶ 出来れば勝ち越したい
- ▶ Wi-Fiなので回線が切れないことを祈っています



■ 使用ライブラリについて

- ▶ なのはmini Stockfishをベースに独自に将棋化しました。

■ 使用データについて

- ▶ 評価ベクトルにはやねうらおさんが一般に流布した110億教師データを使う予定

■ 最後に

- ▶ なのはアピール文書は以上です
- ▶ 最後まで読んで頂きありがとうございます



絵：COCOさん

■ 参考文献

- ▶ 小谷善行、他:「コンピュータ将棋」,サイエンス社, 1990.
- ▶ 松原仁 編著:「コンピュータ将棋の進歩」,共立出版, 1996.
- ▶ 松原仁 編著:「コンピュータ将棋の進歩2」,共立出版, 1998.
- ▶ 松原仁 編著:「コンピュータ将棋の進歩3」,共立出版, 2000.
- ▶ 松原仁 編著:「アマ四段を超えるコンピュータ将棋の進歩4」,共立出版, 2003.
- ▶ 松原仁 編著:「アマトップクラスに迫るコンピュータ将棋の進歩5」,共立出版, 2005.
- ▶ 池泰弘:「コンピュータ将棋のアルゴリズム」,工学社, 2005.
- ▶ 金子知適, 田中哲朗, 山口和紀, 川合慧:「新規節点で固定深さの探索を併用するdf-pnアルゴリズム」,第10回ゲーム・プログラミングワークショップ, pp.1-8, 2005.
- ▶ 脊尾昌宏:「詰将棋を解くアルゴリズムにおける優越関係の効率的な利用について」,第5回ゲーム・プログラミングワークショップ, pp. 129-136, 1999.
- ▶ 保木邦仁:「局面評価の学習を目指した探索結果の最適制御」
http://www.geocities.jp/bonanza_shogi/gpw2006.pdf
- ▶ 岸本章宏:「IS 将棋の詰将棋解答プログラムについて」,
http://www.is.titech.ac.jp/~kishi/pdf_file/csa.pdf, 2004.
- ▶ 橋本剛, 上田徹, 橋本隼一:「オセロ求解へ向けた取り組み」,
<http://www.lab2.kuis.kyoto-u.ac.jp/~itohiro/Games/Game080307.html>



■参考Web

- ▶ やねうら王 公式サイト: <http://yaneuraou.yaneu.com/>
- ▶ 千里の道も一歩から: <http://woodyring.blog.so-net.ne.jp/>
- ▶ 小宮日記: <http://d.hatena.ne.jp/mkomiya/>
- ▶ State of the Digital Shogics [最先端計数将棋学]:
<http://ameblo.jp/professionalhearts/>
- ▶ ながとダイアリー: <http://d.hatena.ne.jp/mclh46/>
- ▶ 毎日がEveryday: http://d.hatena.ne.jp/issei_y/
- ▶ Bonanzaソース完全解析ブログ: <http://d.hatena.ne.jp/LS3600/>
- ▶ aki.の日記: <http://d.hatena.ne.jp/ak11/>
- ▶ FPGA で将棋プログラムを作つてみるブログ:
http://blog.livedoor.jp/yss_fpga/

※読めなくなったサイト含む

第33回世界コンピュータ将棋選手権

baron

アピール文書

2023年4月18日 湯川和雄

【開発者の言葉】

参加は2回目になります。wcsc32はチームで参加いたしました。

今年は個人で参加いたします。

昨年は会場で参加いたしまして、開発者の方からディープラーニングの学習方法や教師データなど、ご教示いただき参考にさせていただきました。

今年はオンラインで参加いたします。

baronの棋力としてはfloodgateのレートで、昨年は2000前後、今年は3200前後かと思われます。

第3回世界将棋AI電竜戦本戦から大きな違いはありません。全く同じというのも忍びないので、定跡部分は最新の棋譜データなどを使い、手を加えてみようと考えております。

少し足搔いてみようと思い、追加学習もしてみました。(2023/04/18)

【baronの由来】

baronと書いて「ばろん」と読みます。

漢字で書くと、馬の狼で「馬狼(ばろん)」です。牙の狼ではないです。

将棋の馬って強いですよね。将棋は角(馬)の働き次第、と感じてしまうぐらい強いです、金銀3枚分ぐらいの強さでしょうか。

馬の狼だともっと強そうです。

baronの意味を調べると、男爵(だんしゃく、英:baron)と出てきます。将棋男爵ってかっこいいです。

『○をすませば』にでてくるバロンもかっこいいです。

【第3回世界将棋AI電竜戦本戦アピール文書】

<https://drive.google.com/file/d/14hTVA0b6HC-tBly7cWVIn-jUPRhj82bh/view>

【独自の工夫】

独自の定跡処理を搭載しております。

多少のランダム性の確保もしております。

定跡を約4万局登録。手数では約600万手登録。

大会に向けて最新の棋譜データを取り入れたものにしたいと思います。

【ベース】

ベースは「将棋AIで学ぶディープラーニング」「強い将棋ソフトの創り方」の著書を参考にさせていただいております。

【系統】ディープラーニング系ソフト

【開発言語】Python

【学習環境】GoogleColabPro/Pro+

【使用・参考にしたライブラリ】pytorch、python-shogi、cshogi、dlshogi、dlshogi2

【開発者Twitter】

https://twitter.com/k_yuka_2020



十六式いろは煌（きらめき）

第33回世界コンピュータ将棋選手権
アピール文

メンバー

末吉竜介、宇井絢音、市川翠、加藤凜、Phan Xuan Hoa、
有賀宏樹、Panwar Abhishek、大熊琉斗、茂木海輝

「十六式いろは 煌」の由来

昨年 2022 年に 2 期生の先輩達が決めた「十六式いろは煌（きらめき）」を今年も引き継ぎます。

以下、2022 年当時の由来の記載です。

様々な名前の候補が上がり最終的に決まったのが考え始めてからなんと 1 か月かかりました！。
煌（すめらぎ）、煌（きらめき）、日本工学院、かまトウ（学校のマスコットキャラ）…などなど。
「日本工学院の名前があった方がよいのではないか」や
「ローマ字で書いた方がかっこいい！」などかなりの意見などがありました
最終的には末吉先生の「十六式いろは」と生徒達で考えた「煌（きらめき）」を
組み合わせて決定しました！

ソフトの概要

採用予定

- dlshogi
- やねうら王
- KomorningHeights
- Electron 将棋

ソフトの説明（予定）

- dlshogi のモデルを軽量なものに変更
- やねうら王での評価関数の学習
- 定跡ファイルの作成
- floodgate、AobaZero の棋譜の利用
- 詰将棋エンジンを含めて合議制の見直し

2023.03.29

アピール文書

開発者名 有賀宏樹

書いた日 3/29

アプリ名 将스타君

将棋 AI 制作者末吉竜介氏が、作成した「将スタ-将棋スタジオ-」を使って将棋ソフトを作りました。

定跡機能を追加する予定です。

超序盤「やねうら王（水匠）を使う」 python-dlshogi2（定跡抜けてから使う） ↑これらを制御するのは Ayane を使ったプログラム（過去の煌のプロトタイプ版）

アピール文

2023.3.4(作成)

花井 祐

プログラムの名称：いちびん

プログラムの特徴：

1. 概要

NNUE を基本としています。自作の教師データを作成し、やねうら王のラーニング機能を使って思考部分を作成しています。探索は、やねうら王の探索ルーチンを、自作のプログラム (JAVA) を用いて、動作をコントロールしています。

1-1. 教師データ

数年前に一世を風靡した3駒関係に基づく評価関数（当時、最強だったDorphin?）をもとにして、当時のやねうら王（確か、Ver.4 or 5）の教師データの生成を行っています。その際に、ソース・コードを改変して、1手あたり最大で100万局面、探索枝狩りをゆるくして教師データを作成しています。

1-2. 評価関数

ここ数年間で、私は、1.1で述べた教師データ（深さ12～16）を約15億局面ほど作成しています。今回は、その集大成として、全データを用いて、完全なヴァージョンから評価関数を作成しました。ターゲットとした評価関数はNNUEで、その学習は、やねうら王のラーニング機能を使って作成しています。

1-3. 探索評価

やねうら王の探索ルーチンもとにして、それを自作のプログラム (JAVA) を用いて、動作をコントロールしています。JAVAでコントロールする項目は、通信内容、時間管理、評価値の異常値検査（突然、評価が楽観読みに変わったときに、思考時間操作）、勝負手探索（対人間しか役立たない。評価値が一定以下のマイナス評価の際に使用）、みっともない負け方をしない機能（相入王が期待できない局面になったら、さっさと投了信号を送る）などです。

2. 最後に（作者からのコメント）

毎年、アイデアのネタ切れから、今年を最後にしようと思うのですが、12月末にコンピュータ将棋事務局の方から、お誘いのメールをもらうと、ついつい参加申し込みをしてしまいます。ここ何年か、コロナの影響で、皆が集合しての大会が、無しか、あっても小規模だったので、皆さん、会場に是非とも行きましょう。ワイワイガヤガヤ、会場の雰囲気はとても楽しいですよ。今年は、最終日に懇親会もあるそうです。（なんでもアルコール飲料は無いとのこと、残念。）

(以上)

Ari Shogi WCSC33アピール文書(仮)

兵頭優空

1. 概要

Ari Shogi(以降Ari)はディープラーニングを使用した将棋AIです。

今までと違い、今回はpython-dlshogi2をベースにする予定です。

2. 使用ライブラリ

- python-dlshogi2: ベース
- cshogi: 合法手生成など
- KomoringHeights: root局面での詰み探索
- 水匠5: 定跡生成関連で使う予定

3. 教師データ

- 書籍「強い将棋ソフトの創りかた」の付録の教師データ
- floodgateのデータ(<http://wdoor.c.u-tokyo.ac.jp/shogi/index.html>)
- AobaZeroの公開されている教師データ(<http://www.yss-aya.com/aobazero/>)
- dlshogi with GCTのWCSC31バージョンの公開されている教師データ
(<https://tadaoyamaoka.hatenablog.com/entry/2021/05/06/223701>)
- Ari Shogi同士の自己対局のデータ(予定)

4. 評価関数

現在はResNet以外の構造を実験中で、上手くいけばそれを採用する予定です。

その他

大会終了後により詳細について書いたアピール文書に更新する予定です。

リンクなど

GitHubアカウント: <https://github.com/YuaHyodo>

Kaggleアカウント: <https://www.kaggle.com/yuahyodo>

lichessアカウント: https://lichess.org/@/UA_2419006